



CILINDRI Z ZAPORO POLOŽAJA SERIJA PCK

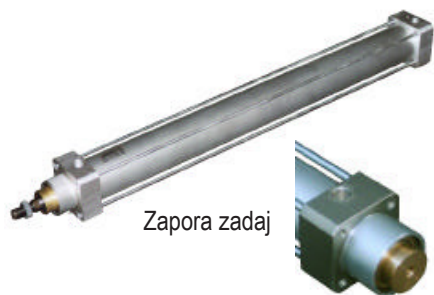

SIMBOL




VELIKOST BATA	50	63	80	100
OSNOVNA IZVEDBA	Dvosmerno delujoči z mehansko zaporo			
MEDIJ	Filtriran zrak 20μ			
DELOVNI TLAK	2.0 - 10 bar			
PREIZKUSNI TLAK	15 bar			
TEMPERATURN O OBMOČJE	-20 / +80°C			
VELIKOST PRIKLJUČKA	G 1/4	G 3/8		G 1/2
DEBLOKADA ZAPORE	Avtomatično ob dovodu zraka na zaporo Ročno-z viličastim ključem S36			

KODA ZA NAROČILO

SERIJA	PREMER BATA	NAČIN DELOVANJA	POSEBNOSTI IN MAGNET	HOD
PC	Φ 50 Φ 63 Φ 80 Φ 100	K - dvosmerno delujoči z mehansko zaporo (ključavnico) spredaj KZ - dvosmerno delujoči z mehansko zaporo (ključavnico) zadaj KK - dvosmerno delujoči z mehansko zaporo (ključavnico) spredaj in zadaj	1 - ojačana batnica (za 50 in 63) E - vgrajen magnet za magnetna stikala	0 - 1000

DIMENZIJE

PCK

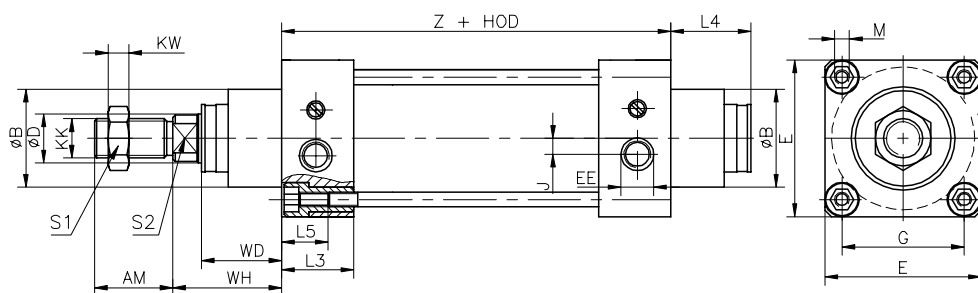

NERA	AM	KW	Φ B		Φ D		M	E	EE	J	KK	L3	L4		L5	S1	S2	G	WD		WH		Z
DIMENZIJA																							
			*	**		***							*	**					*	**	*	**	
Φ 50	32	8	40	55	20	25	M6	64	G 1/4	4	M 16x1.5	29	5	48	15	24	17	48	25	48	38	59	109
Φ 63	32	8	42	55	20	25	M6	80	G 3/8	7	M 16x1.5	34	6	48	18	24	17	59	25	48	41	59	118
Φ 80	40	9	48	55	25		M8	96	G 3/8	16	M20x1.5	31	6	48	18	30	22	70.5	34	48	53	59	122
Φ 100	40	9	52	55	25		M8	126	G 1/2	16	M20x1.5	33	7	48	20	30	22	94	42	48	61	59	126

* Mera valja ko na tej strani ni zapore (standarden pokrov)

** Mera valja za pokrov z zaporo

*** Mera valja za izvedbo z ojačano batnico (označbi za izvedbo valja dodana "1")