


CILINDRI SERIJA PCATG



SIMBOL

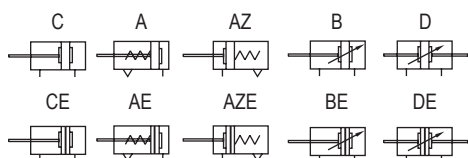

VELIKOST BATA		20	25	32	40	50	63
NAJDALJŠA DOLŽINA HODA	ENOSTRANSKO DELUJOČI	150				-	
	DVOSTRANSKO DELUJOČI	800					
	DVOSTRANSKO DELUJOČI Z NASTAVLJIVIM KONČNIM DUŠENJEM	300		500			
MEDIJ		Filtriran zrak 20µ					
DELOVNI TLAK		Dvosmerno delujoči: 1.5 - 10 bar Enosmerno delujoči: 2.0 - 10 bar					
PREIZKUSNI TLAK		15 bar					
TEMPERATURN OBMOKČJE		-20 / +70°C					
HITROST		Dvosmerno delujoči: 30 - 800 mm/s; Enosmerno delujoči: 50 - 800 mm/s					
VRSTA DUŠENJA		Nastavljivo pnevmatično dušenje/ elastični dušilni obroči				Nastavljivo pnevmatično dušenje	
VELIKOST PRIKLJUČKA - NASTAVLJIVO KONČNO DUŠENJE		M5 x 0.8	G 1/8			G 1/4	
VELIKOST PRIKLJUČKA - BLAŽILEC		G 1/8				/	


KODA ZA NAROČILO

SERIJA	PREMER BATA	VRSTA	MAGNET	HOD	TESNILA
PCATG	φ 20 φ 25 φ 32 φ 40 φ 50 φ 63	PCATG 32 B E 100 V A - enosmerno delujoči z vzmetjo spredaj AZ - enosmerno delujoči z vzmetjo zadaj B - dvosmerno delujoči z obojestranskim pnevmatičnim dušenjem C - dvosmerno delujoči D - dvosmerno delujoči z obojestranskim pnevmatičnim dušenjem in dvostransko batnico	/ - brez magneta E - z magnetom	0 - 800	/ - NBR V - FKM

DIMENZIJE


C, CE

φ 20 - φ 40

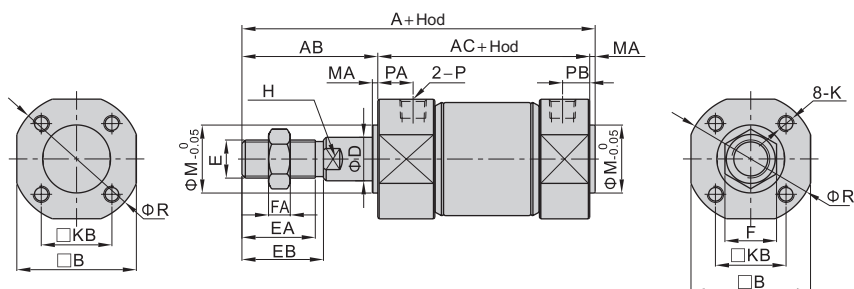

PRITRDITVE PCATG

MTG

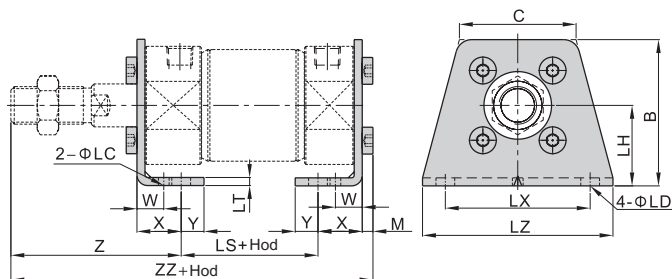


MERA KODA	HOD	DALJŠI HOD	B	C	LC	LD	LH	LS *
MTG-20	≤200	201-500	24	27.5	4	6	20	45 (53)
MTG-25	≤300	301-500	38.5	30	4	6	22	45 (53)
MTG-32	≤300	301-500	45	35.5	4	7	25	45 (53)
MTG-40	≤300	301-500	54.5	43.5	4	7	30	51 (60)
MTG-50	≤300	301-500	70.5	50.5	5	10	40	55 (67)
MTG-63	≤300	301-500	82.5	64	5	12	45	55 (67)

MERA KODA	LT	LX	LZ	M	W	X	Y	Z	ZZ *
MTG-20	3	32	44	2.8	10	15	7	47	110 (118)
MTG-25	3	36	49	3.5	10	15	7	52	115.5 (123.5)
MTG-32	3.5	44	58	3.5	10	16	8	53	117.5 (125.5)
MTG-40	3.5	54	71	4	10	16.5	8.5	63.5	135 (144)
MTG-50	4.5	66	86	5	17	22	11	75.5	157.5 (169.5)
MTG-63	4.5	82	106	6	17	22	13	75.5	158.5 (170.5)

Opomba: Mere v oklepaju veljajo za cilindre z daljšim hodom.


NTG

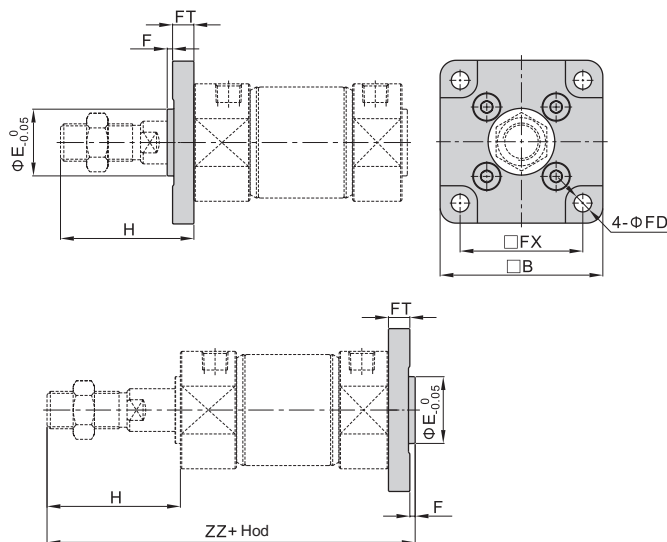

MERA KODA	HOD	DALJŠI HOD	B	E	F	FD	FX	FT	H	ZZ *
NTG-20	≤200	201-500	40	12	2	5.5	28	6	35	112 (120)
NTG-25	≤300	301-500	44	14	2	5.5	32	7	40	118 (126)
NTG-32	≤300	301-500	53	18	2	6.5	38	7	40	120 (128)
NTG-40	≤300	301-500	61	25	2	6.5	46	8	50	138 (147)
NTG-50	≤300	301-500	76	30	2	9	58	9	58	159 (171)
NTG-63	≤300	301-500	92	32	2	11	70	9.5	58	159.5 (171.5)

Opomba: Mere v oklepaju veljajo za cilindre z daljšim hodom.


STG

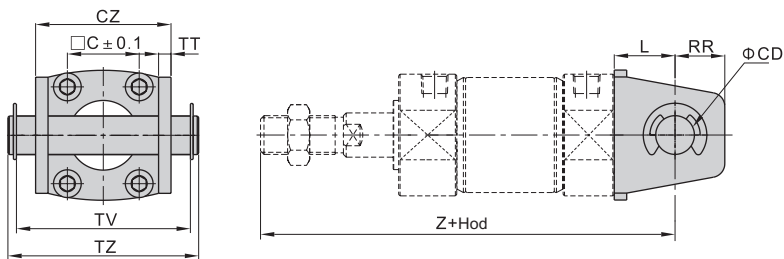

MERA KODA	HOD	DALJŠI HOD	C	CD	CZ	L	RR	TT	TV	TZ	Z *
STG-20	≤200	201-500	14	8	29	14	11	2.5	41	46	118 (126)
STG-25	≤300	301-500	16.5	10	33	16	13	2.5	44	50	125 (133)
STG-32	≤300	301-500	20	12	40	20	15	3	54	60.5	131 (139)
STG-40	≤300	301-500	26	14	49	22	18	3	63	69.5	150 (159)
STG-50	≤300	301-500	32	16	60	25	20	4	77	83	173 (185)
STG-63	≤300	301-500	38	18	74	30	22	4	95	103	178 (190)

Opomba: Mere v oklepaju veljajo za cilindre z daljšim hodom.


UTG

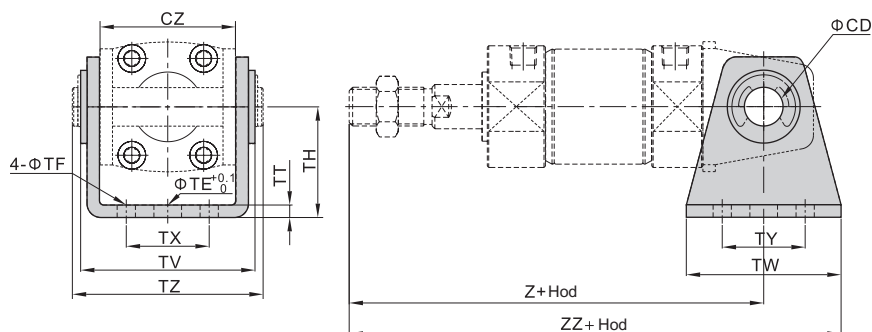

NERA KODA	HOD	DALJŠI HOD	CD	CZ	TE	TF	TH	TT	TV	TW	TX	TY	TZ	Z *	ZZ *
UTG-20	≤200	201-500	8	29	10	5.5	25	2.5	40.5	42	16	28	46	118 (126)	139 (147)
UTG-25	≤300	301-500	10	33	10	5.5	30	2.5	43.5	42	20	28	50	125 (133)	146 (154)
UTG-32	≤300	301-500	12	40	10	6.5	35	3	53.5	48	22	28	60.5	131 (139)	155 (163)
UTG-40	≤300	301-500	14	49	10	6.5	40	3	62.5	56	30	30	69.5	150 (159)	178 (187)
UTG-50	≤300	301-500	16	60	20	9	50	4	76	64	36	36	83	173 (185)	205 (217)
UTG-63	≤300	301-500	18	74	20	11	60	4	94	74	46	46	103	178 (190)	215 (227)

Opomba: Mere v oklepaju veljajo za cilindre z daljšim hodom.

CX

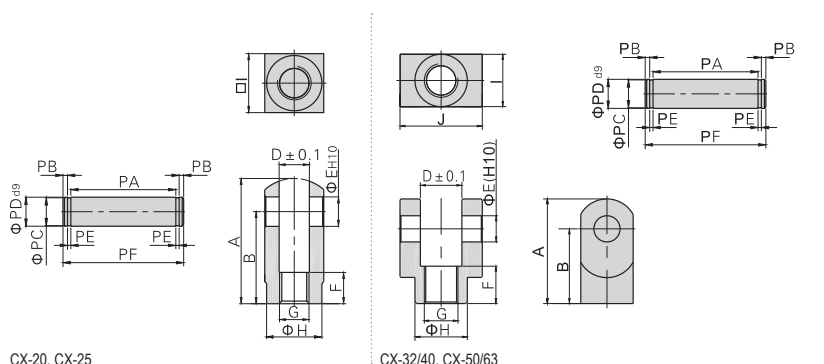


CX-20, CX-25

CX-32/40, CX-50/63

NERA KODA	PREMER	A	B	D	E	F	G	H	I	J	PA	PB	PC	PD	PE	PF
CX-20	Φ 20	34	25	8.3	8	8.5	M8x1.25	15	16	/	16.2	1.5	7	8	0.9	21
CX-25/32	Φ 25/32	41	30	10.3	10	10.5	M10x1.25	19	20	/	20.2	2	8	10	1.1	26.4
CX-40	Φ 40	42	30	18.4	10	16	M14x1.5	22	22	36	36.2	2	8	10	1.1	42.4
CX-50/63	Φ 50/63	56	40	22.4	14	20	M18x1.5	28	28	44	44.2	2	12	14	1.1	50.4

FX



NERA KODA	PREMER	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FX-20	Φ 20	34	25	13.5	8.5	8	7.7	M8x1.25	10.3	16
FX-25/32	Φ 25/32	41	30	16	11	10	9.7	M10x1.25	12.8	20
FX-40	Φ 40	42	30	16	14	10	17.6	M14x1.5	12	22
FX-50/63	Φ 50/63	56	40	20	18	14	21.6	M18x1.5	16	28