


KRATKOHODNI CILINDRI SERIJA PCAX Φ125 - Φ160



SIMBOL




VELIKOST BATA	125	140	160
OSNOVNA IZVEDBA	Dvosmerno delujoči		
MEDIJ	Filtriran zrak 20 μ		
DELOVNI TLAK	Dvosmerno delujoči: 1.5 - 10 bar		
PREIZKUSNI TLAK	15 bar		
TEMPERATURNO OBMOČJE	-20 / +70°C		
HITROST	30 - 500 mm/s		
VRSTA DUŠENJA	Elastični dušilni obroči		
VELIKOST PRIKLJUČKA	G 3/8		

KODA ZA NAROČILO

SERIJA	PREMER BATA	VRSTA	MAGNET	HOD	NAVOJ NA BATNICI	TESNILA
PCAX	Φ 125 Φ 140 Φ 160	C - dvosmerno delujoči E - dvosmerno delujoči z dvostransko batnico NE - dvosmerno delujoči z nastavljivim hodom	/ - brez magneta E - z magnetom	0 - 300	/ - notranji (ženski) navoj M - zunanji (moški) navoj	/ - NBR V - FKM

DIMENZIJE


C, CE

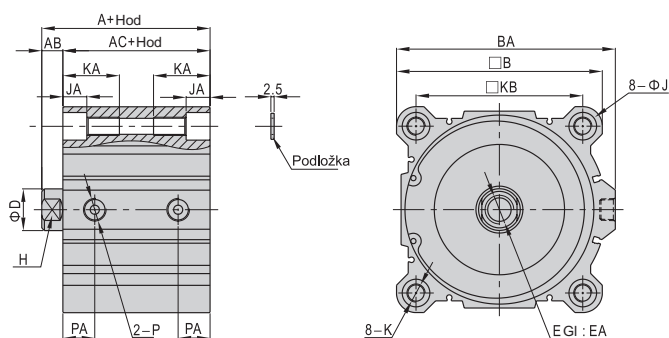

NERA	A	AB	AC	B	BA	D	E	EA(H≤10)
PREMER								
Φ 125	99	16	83	142	153	32	M22x2.5	22.5
Φ 140	99	16	83	158	168	32	M22x2.5	22.5
Φ 160	108	17	91	178	188	40	M24x3.0	26.5


NERA	EA(H>10)	H	J	JA	K	KA	KB	P	PA
PREMER									
Φ 125	30	27	21.5	18.4	M14x2.0 izvrtina skozi: 12.3	43.5	114	G3/8	24.5
Φ 140	30	27	21.5	18.4	M14x2.0 izvrtina skozi: 12.3	43.5	128	G3/8	24.5
Φ 160	33	36	24.5	21.2	M16x2.0 izvrtina skozi: 14.3	49	144	G3/8	27.5

E, EE

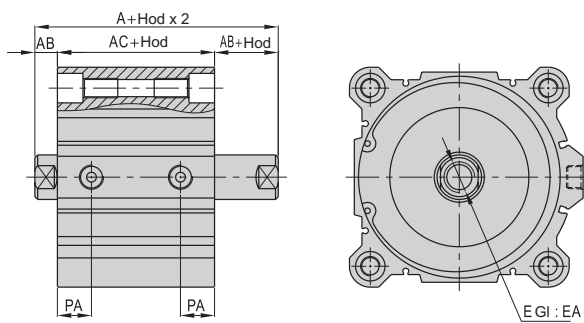


MERA	A	AB	AC	E	EA		PA
PREMER					H≤10	H>10	
Φ 125	115	16	83	M22x2.5	22.5	30	24.5
Φ 140	115	16	83	M22x2.5	22.5	30	24.5
Φ 160	125	17	91	M24x3.0	26.5	33	27.5

NE, NEE

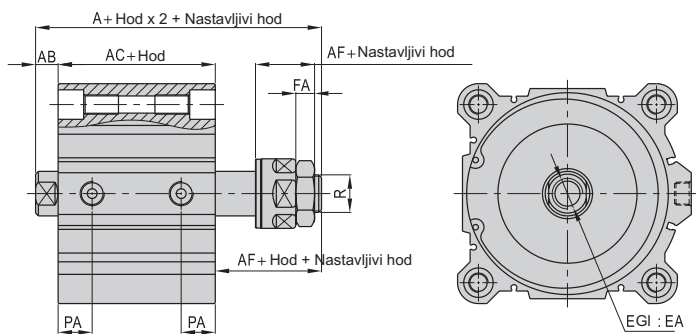

ZUNANJI (MOŠKI) NAVOJ



MERA	AB	D	E	EA	EB	F	FA	H
PREMER								
Φ 125	58	32	M30x1.5	42	45	46	18	27
Φ 140	58	32	M30x1.5	42	45	46	18	27
Φ 160	64	40	M36x1.5	47	50	55	21	36