

KARTUŠA CILINDRI SERIJA PCAPE



SIMBOL



VELIKOST BATA	6	8	10	12	16
NAJDALJŠA DOLŽINA HODA	15 mm				
OSNOVNA IZVEDBA	Enosmerno delujoči z vzmetjo spredaj				
MEDIJ	Filtriran zrak 20 μ				
DELOVNI TLAK	2.0 - 7.0 bar		1.5 - 7. bar		
PREIZKUSNI TLAK	12 bar				
TEMPERATURN OBMČJE	-20 / +70°C				
HITROST	50 - 500 mm/s				
VRSTA DUŠENJA	Brez dušenja				
VELIKOST PRIKLJUČKA	M5 x 0.8				

KODA ZA NAROČILO


SERIJA	PREMER BATA	VRSTA	HOD	OBLIKA NAVOJA
PCAPE	Φ 6 Φ 8 Φ 10 Φ 12 Φ 16	A - enosmerno delujoči z vzmetjo spredaj	5, 10, 15	/ - brez navoja M - zunanji (moški) navoj F - vgradnja v ohišje

DIMENZIJE

PCAPE

Brez navoja

Z navojem (M)

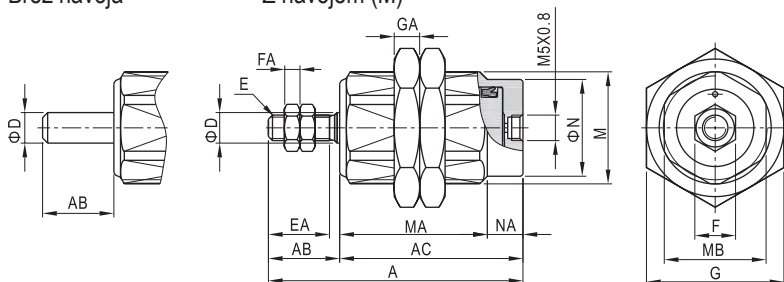


PREMER/MERA	A			AB	AC			MA			D	E	EA	F	FA	G	GA	M	MB	N	NA
HOD	5 hod	10 hod	15 hod		5 hod	10 hod	15 hod	5 hod	10 hod	15 hod											
Φ 6	30.5	37.5	44.5	9	21.5	28.5	35.5	15.5	22.5	29.5	3	M3x0.5	7	5.5	5.5	14	4	M10x1.0	9	8.5	6
Φ 8	34.5	41.5	48.5	12	22.5	29.5	36.5	16.5	23.5	30.5	4	M4x0.7	10	7	7	17	4	M12x1.0	11	10	6
Φ 10	35	42	49	12	23	30	37	17.5	24	31	5	M4x0.7	10	7	7	19	4	M16x1.5	14	12	6
Φ 12	37.5	43.5	49.5	12	25.5	31.5	37.5	19.5	25.5	31.5	6	M5x0.8	10	8	8	24	5	M18x1.5	16	15	6
Φ 16	40.5	46.5	52.5	14	26.5	32.5	38.5	19.5	25.5	31.5	6	M5x0.8	12	8	8	27	5	M22x1.5	20	19	7


PCAPEF

Brez navoja

Z navojem (M)

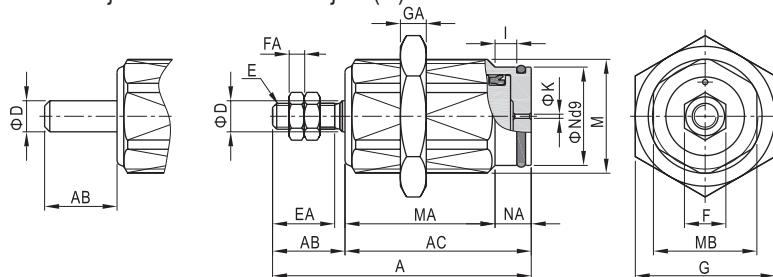

PREMER/MERA	A			AB	AC			MA			D	E	EA	F	FA	G	GA	I	M	MB	N	NA	K
HOD	5 hod	10 hod	15 hod		5 hod	10 hod	15 hod	5 hod	10 hod	15 hod													
Φ 6	28	35	42	9	19	26	33	13	20	27	3	M3x0.5	7	5.5	2.4	14	4	2.5	M10x1.0	9	8.5	6	0.8
Φ 8	32	39	46	12	20	27	34	14	21	28	4	M4x0.7	10	7	3	17	4	2.5	M12x1.0	11	10	6	0.8
Φ 10	32.5	39.5	46.5	12	20.5	27.5	34.5	14.5	21	28	5	M4x0.7	10	7	3	19	4	2.5	M16x1.5	14	12	6.5	1
Φ 12	35	41	47	12	23	29	35	16.5	22.5	28.5	6	M5x0.8	10	8	3	24	5	2.7	M18x1.5	16	15	6.5	1.3
Φ 16	38	44	50	14	24	30	36	17	23	29	6	M5x0.8	12	8	3	27	5	2.7	M22x1.5	20	19	7	1.7

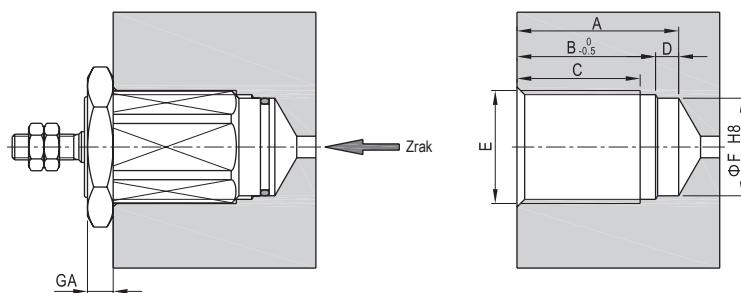

PREMER/MERA	A			B			C			D	E	F	GA
HOD	5 hod	10 hod	15 hod	5 hod	10 hod	15 hod	5 hod	10 hod	15 hod				
Φ 6	14.5	21.5	28.5	11	18	25	8.5	15.5	22.5	3.5	M10x1.0	8.5	4
Φ 8	15	22	29	11.5	18.5	25.5	9	16	23	3.5	M12x1.0	10	4
Φ 10	15.5	22.5	29.5	12	19	26	9	16	23	3.5	M16x1.5	12	4
Φ 12	17	23	29	13.5	19.5	25.5	10.5	16.5	22.5	3.5	M18x1.5	15	5
Φ 16	18	24	30	14	20	26	11	17	23	4	M22x1.5	19	5