



## DRSNI CILINDRI SERIJA PCATW


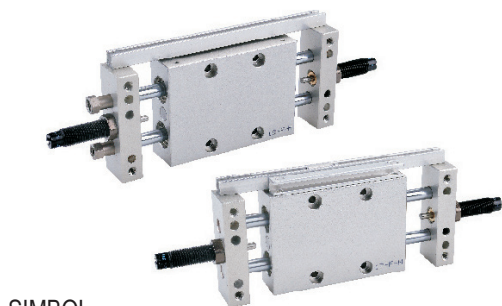


SIMBOL




| VELIKOST BATA          | 10                  | 16     | 20 | 25    | 32 |
|------------------------|---------------------|--------|----|-------|----|
| NAJDALJŠA DOLŽINA HODA | 100 mm              | 200 mm |    |       |    |
| OSNOVNA IZVEDBA        | Dvosmerno delujoči  |        |    |       |    |
| MEDIJ                  | Filtriran zrak 20 µ |        |    |       |    |
| DELOVNI TLAK           | 1.5 - 10.0 bar      |        |    |       |    |
| PREIZKUSNI TLAK        | 15 bar              |        |    |       |    |
| TEMPERATURNO OBMOČJE   | -20 / +70°C         |        |    |       |    |
| HITROST                | 30 - 500 mm/s       |        |    |       |    |
| VRSTA DUŠENJA          | Blažilec sunkov     |        |    |       |    |
| VELIKOST PRIKLJUČKA    | M5 x 0.8            |        |    | G 1/8 |    |

## KODA ZA NAROČILO


| PCATW 32 C E 200 A V |                                      |                        |                |         |                                                                                       |  |                    |  |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| SERIJA               | PREMER BATA                          | VRSTA                  | MAGNET         | HOD     | NAČIN PRITRJEVANJA                                                                    |  | TESNILA            |  |
| PCATW                | Φ 10<br>Φ 16<br>Φ 20<br>Φ 25<br>Φ 32 | C - dvosmerno delujoči | E - z magnetom | 0 - 200 | A: Fiksne končne plošče                                                               |  | / - NBR<br>V - FKM |  |
|                      |                                      |                        |                |         |   |  |                    |  |
|                      |                                      |                        |                |         | B: Fiksno telo                                                                        |  |                    |  |
|                      |                                      |                        |                |         |  |  |                    |  |





HOD = 25 mm

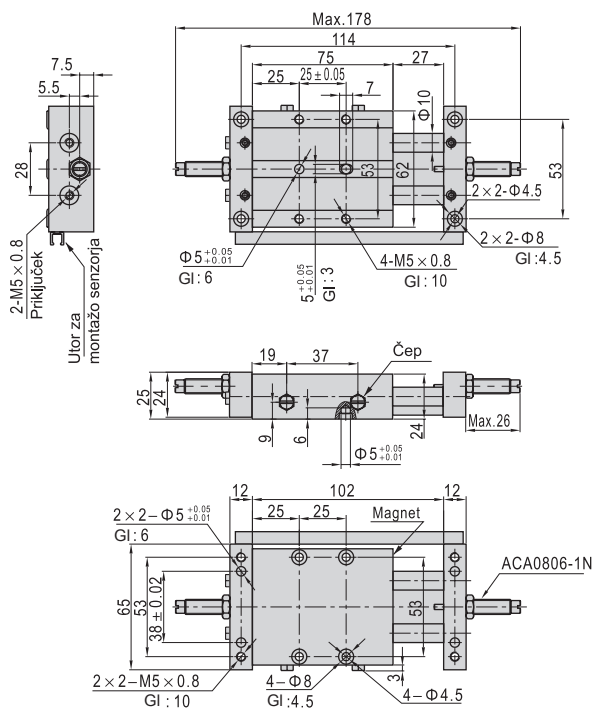

HOD = 50    75    100    125    150    175    200 mm

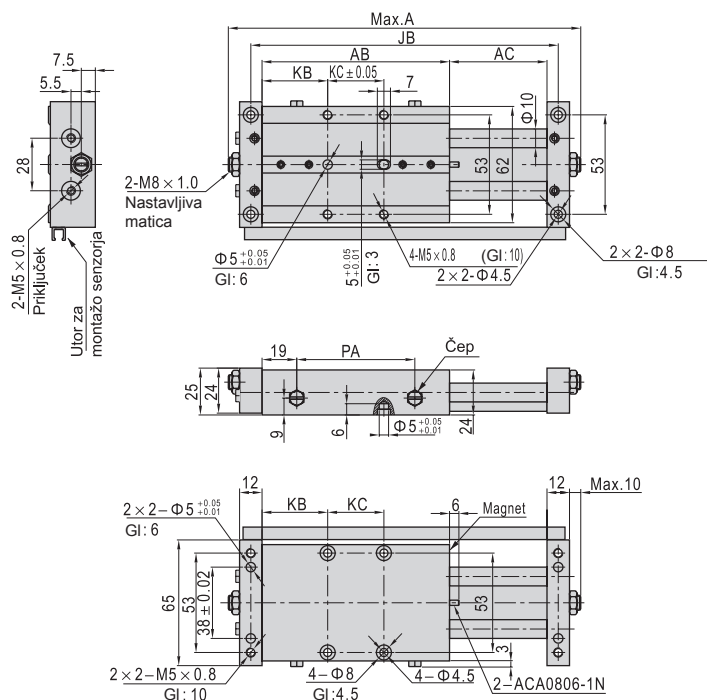


## TIP B FIKSNO TELO

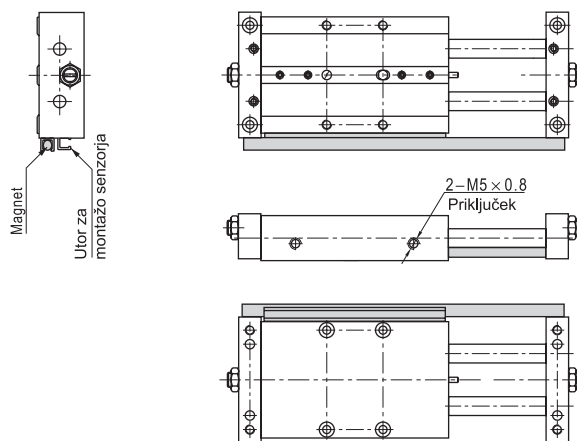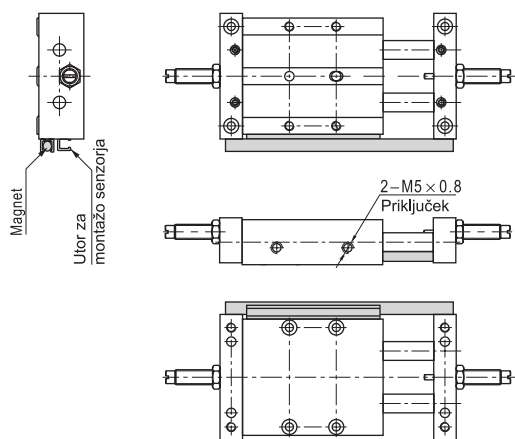


| HOD / MERA | A   | AB  | AC  | JB  | KB   | KC | PA  |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|
| 50         | 196 | 100 | 52  | 164 | 35   | 30 | 62  |
| 75         | 246 | 125 | 77  | 214 | 32.5 | 60 | 87  |
| 100        | 296 | 150 | 102 | 264 | 37.5 | 75 | 112 |
| 125        | 346 | 175 | 127 | 314 | 42.5 | 90 | 137 |
| 150        | 396 | 200 | 152 | 364 | 55   | 90 | 162 |
| 175        | 446 | 225 | 177 | 414 | 67.5 | 90 | 187 |
| 200        | 496 | 250 | 202 | 464 | 80   | 90 | 212 |

## PCATW 20 TIP A FIKSNE KONČNE PLOŠČE



HOD = 25 mm

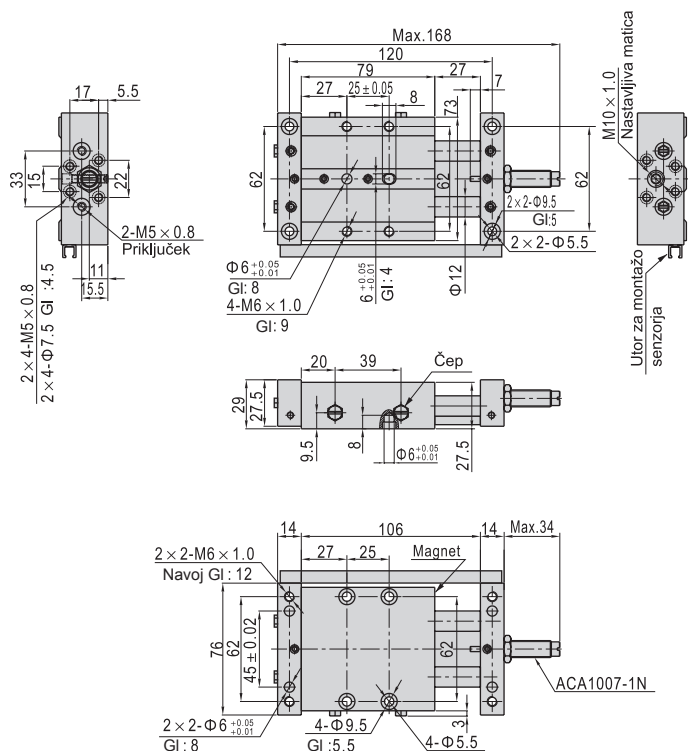

HOD = 50 75 100 125 150 175 200 mm

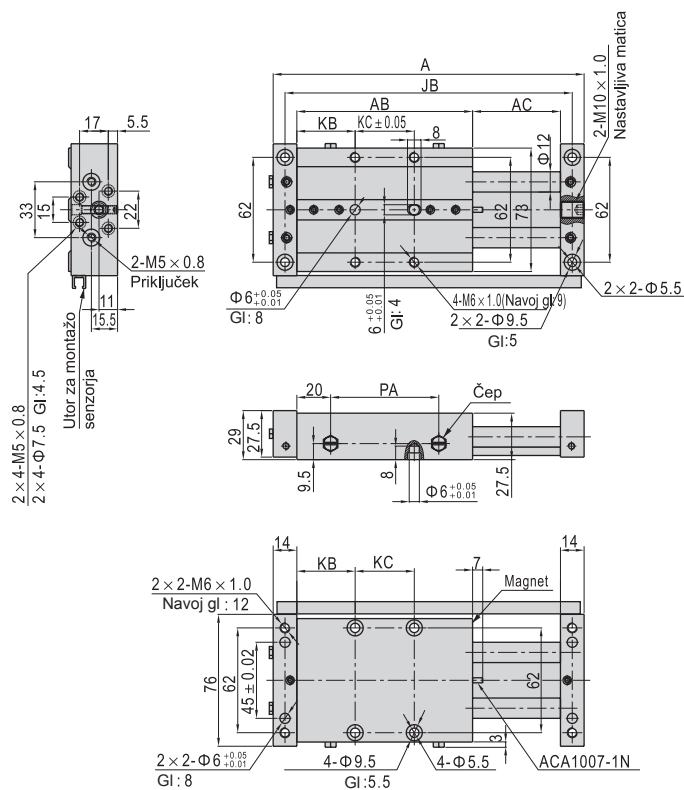

## TIP B FIKSNO TELO

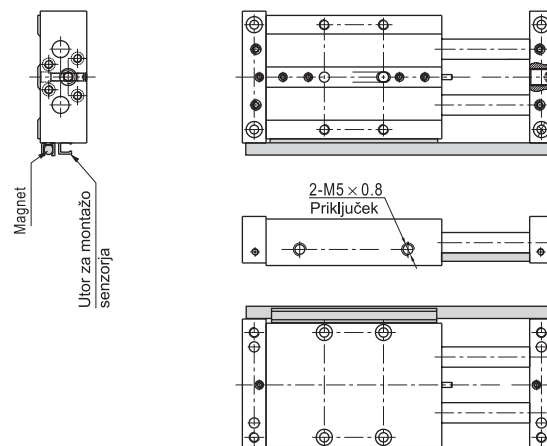
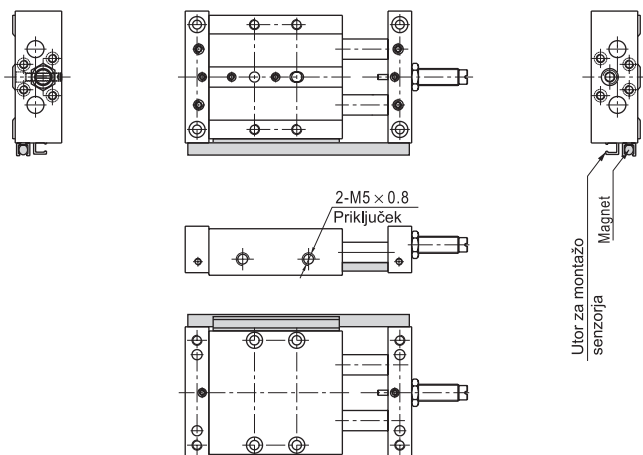


| HOD / MERA | A   | AB  | AC  | JB  | KB   | KC | PA  |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|
| 50         | 184 | 104 | 52  | 170 | 34.5 | 35 | 64  |
| 75         | 234 | 129 | 77  | 220 | 34.5 | 60 | 89  |
| 100        | 284 | 154 | 102 | 270 | 39.5 | 75 | 114 |
| 125        | 334 | 179 | 127 | 320 | 44.5 | 90 | 139 |
| 150        | 384 | 204 | 152 | 370 | 57   | 90 | 164 |
| 175        | 434 | 229 | 177 | 420 | 69.5 | 90 | 189 |
| 200        | 484 | 254 | 202 | 470 | 82   | 90 | 214 |



## PCATW 25 TIP A FIKSNE KONČNE PLOŠČE

HOD = 25 mm

HOD = 50 75 100 125 150 175 200 mm

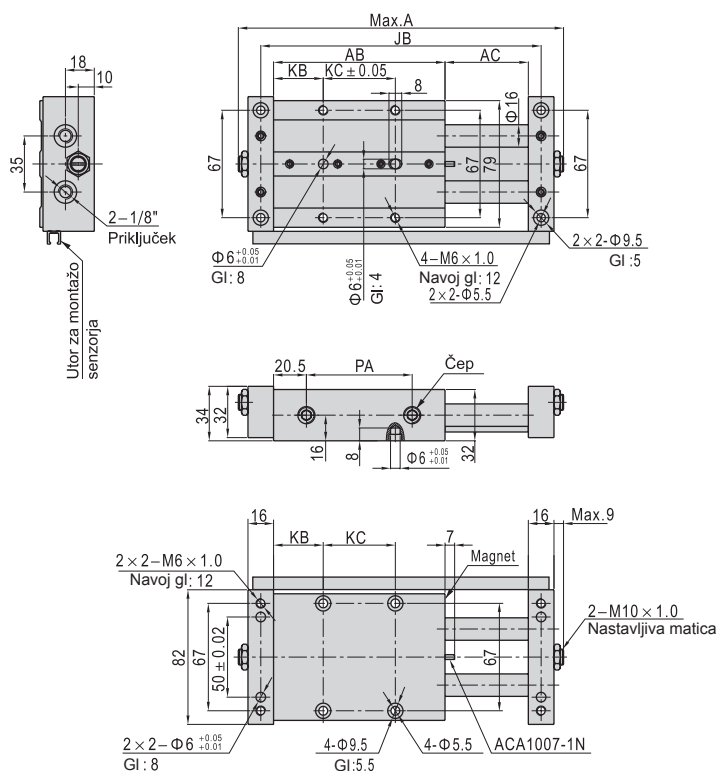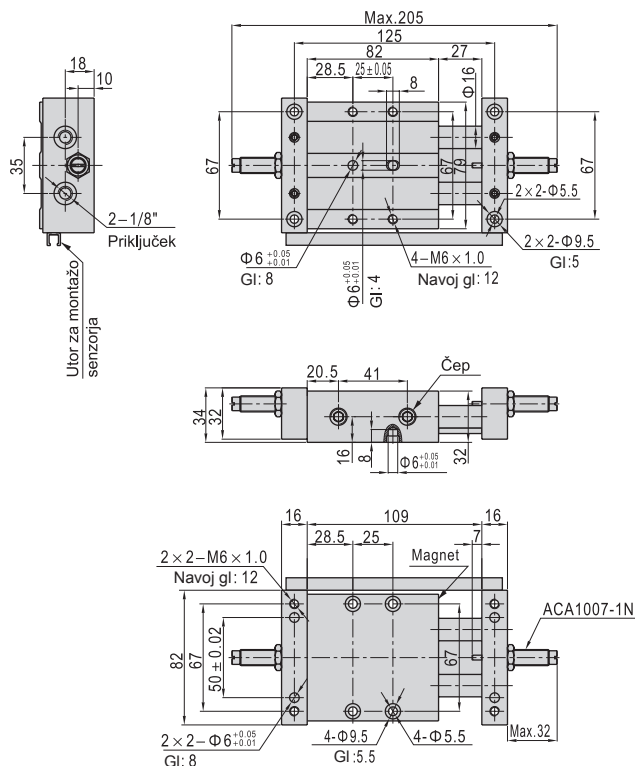

## TIP B FIKSNO TELO

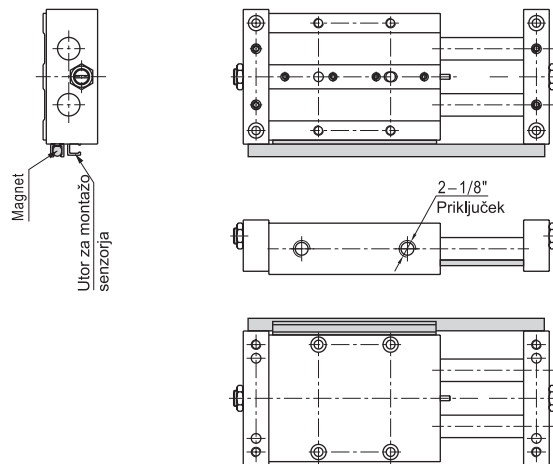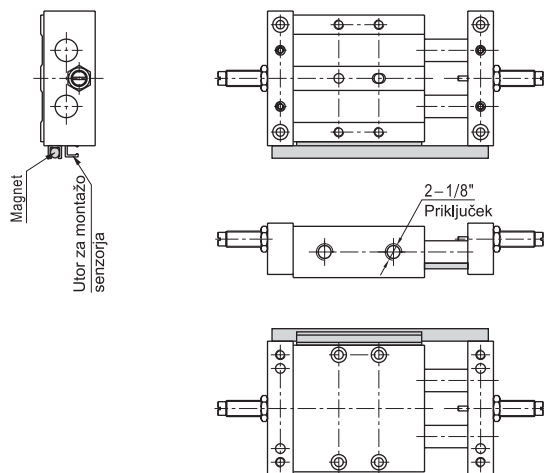

| HOD / MERA | A   | AB  | AC  | JB  | KB   | KC | PA  |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|
| 50         | 209 | 107 | 52  | 175 | 31   | 45 | 66  |
| 75         | 259 | 132 | 77  | 225 | 33.5 | 65 | 91  |
| 100        | 309 | 157 | 102 | 275 | 33.5 | 90 | 116 |
| 125        | 359 | 182 | 127 | 325 | 46   | 90 | 141 |
| 150        | 409 | 207 | 152 | 375 | 58.5 | 90 | 166 |
| 175        | 459 | 232 | 177 | 425 | 71   | 90 | 191 |
| 200        | 509 | 257 | 202 | 475 | 83.5 | 90 | 216 |

