



Miniaturni ventili serija PRT15 - EM

SIMBOL



DIMENZIJE

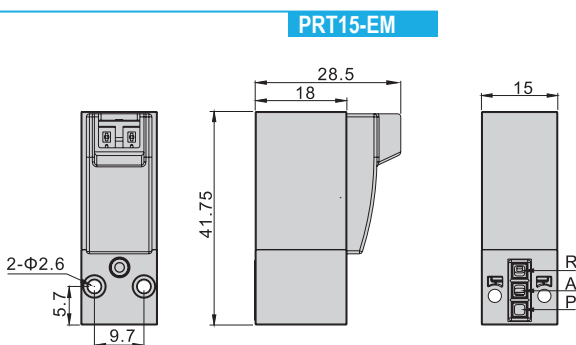

MODEL	PRT15 - EM
MEDIJ	Filtriran zrak 20 μ
AKTIVIRANJE	Direktno
NAZIVNA VELIKOST	Φ 0.8 mm
NAZIVNI PRESEK	0.55 mm ²
NAZIVNI PRETOK	Q _n =30 NI/min
TIP VENTILA	3 priključki 2 položaja (3/2)
PREIZKUSNI TLAK	15 bar
TEMPERATURNO OBMOČJE	-20 / +70°C
NAPETOST	220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC
ODSTOPANJE NAPETOSTI	DC ± 10%; AC + 15% / -10%
ZAŠČITA	Protiprašna zaščita
TEMPERATURNI RAZRED	Razred F
ELEKTRIČNA MOČ	DC: 1.6W; AC: 2.0VA
EL. VHOD	Kabel s konektorjem
ČAS AKTIVACIJE	on<10 ms; off<10 ms

KODA ZA NAROČANJE VENTILA

MODEL	NAPETOST	DOLŽINA KABLA
PRT15-EM	220VAC	050 - 0.5 m
	24VDC	200 - 2.0 m
	110VAC	
	24VAC	
	12VDC	

KODA ZA NAROČANJE KABLA

MODEL	DOLŽINA KABLA
PRT15-W	050 - 0.5 m
	200 - 2.0 m
	300 - 3.0 m