

Pnevmatska logika



Logični elementi so na voljo v 5 različnih funkcijah:

ALI (OR), IN (AND), NE (NOT), DA (YES), SPOMIN (MEMORY).

Glavne lastnosti skupne vse elementom:


- Adapter za vgradnjo na Ω letev (DIN EN 50022) je integrirano v ohišje elementa.
- Vgrajen indikator tlaka.
- Vgrajeni vtični priključki $\Phi 4$.

TEHNIČNI PODATKI		
Temperatura okolice	°C	- 10 do + 60
Priključki		Vtični priključki za cev $\Phi 4$
Vhodni tlak	bar	ALI - IN: od 1.5 do 8 bar
		DA - NE - SPOMIN: od 0 do 8 bar; krmilni tlak od 1.5 do 8 bar
		NE: 6 bar preklopni prag = 0.4
Nazivni premer	mm	2,7
Pretok pri 6 bar; ΔP 1 bar	NI/min	100
Medij		Filtriran naoljen ali nenaoljen zrak. Če je naoljen, zagotoviti kontinuirano uporabo!
Priporočljivo olje		ISO in UNI FD22
Signal za proženje		Komprimiran zrak
Signal za reset		IN-ALI: z zračnim signalom
		DA-NE z mehansko vzmetjo
		SPOMIN: z zračnim signalom
Pozicija montaže		Poljubna
Pritrjevanje		Na Ω pritrdilno letev (DIN EN 50022) dimenzij 35 x 7 or 35 x 15
		Stenska montaža skozi luknje $\Phi 4.2$

MATERIAL	
Ohišje	Tehnopolimer
Krmilni bat	Aluminij
Tesnila	NBR


DIMENZIJE IN KODE ZA NAROČANJE

LOGIČNI ELEMENT: ALI

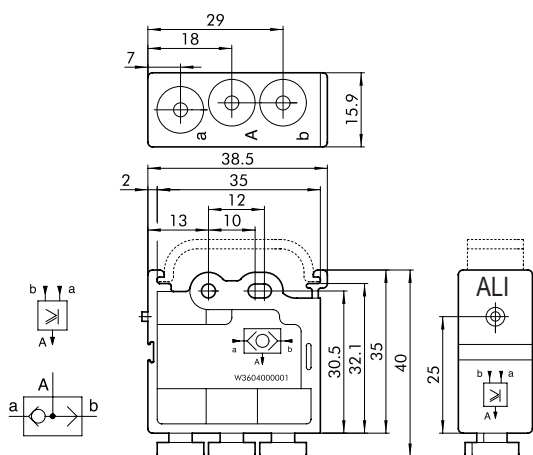


KODA	NAZIV
W3604000001	ALI - Logični element

LOGIČNI ELEMENT: IN

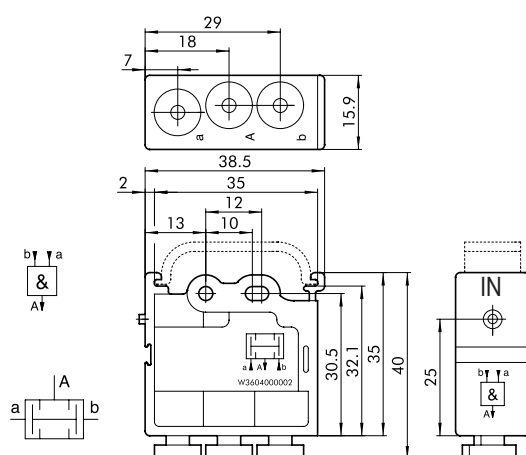


KODA	NAZIV
W3604000002	IN - Logični element

LOGIČNI ELEMENT: NE

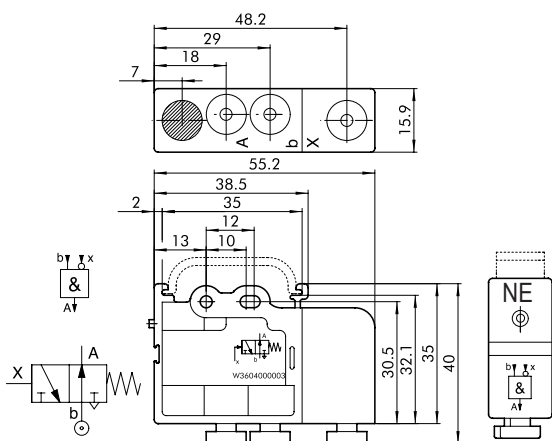


KODA	NAZIV
W3604000003	NE - Negacija

LOGIČNI ELEMENT: DA

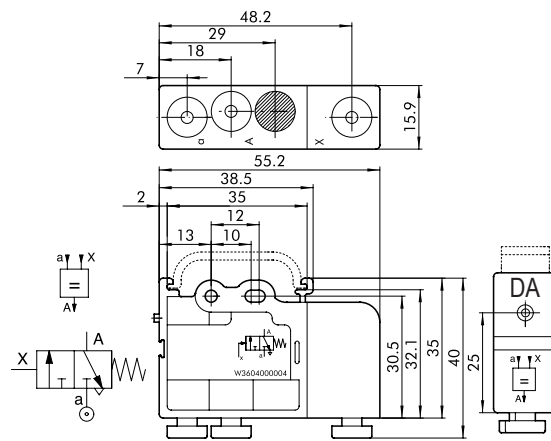

KODA	NAZIV
W3604000004	DA - Potrditev

LOGIČNI ELEMENT: SPOMIN

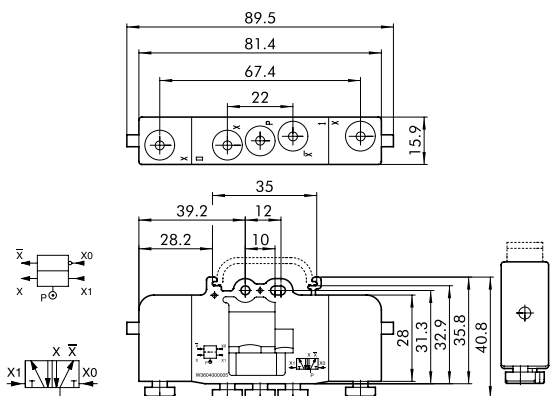

KODA	NAZIV
W3604000005	SPOMIN