

PUE POLIURETANSKE ELASTOLLAN CEVI




TEHNIČNI PODATKI


MATERIAL	Ester poliuretan 52 Sh Elastollan*
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 14 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Modra (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURN OBMČJE	-40 / +60°C
STAND. DOLŽINE PAKIRANJA	25 ali 100 m
LASTNOSTI	- Visoko kakovostni osnovni material - Odlična fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah - Odlična prepogibna varnost tudi pri najmanjših radijih - Visoka obrabna trdnost - Visoka odpornost na trganje, rezanje in perforacijo - Odpornost na olja in maziva

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PUE-4/2	4	2	1	11,7	10	22
PUE-4/2.5	4	2,5	0,75	9,5	15	15
PUE-5/3	5	3	1	15,6	20	16
PUE-6/4	6	3,8	1,1	21	25	14
PUE-8/5	8	5	1,5	38,1	30	15
PUE-8/5.5	8	5,5	1,25	32,9	40	12
PUE-8/6	8	5,7	1,15	30,7	40	11
PUE-10/6.5	10	6,5	1,75	56,4	40	14
PUE-10/7	10	7	1,5	49,8	50	11
PUE-10/7.5	10	7,5	1,25	42,7	60	9
PUE-10/8	10	7,7	1,15	39,7	65	8
PUE-12/8	12	8	2	78,1	50	13
PUE-12/9	12	9	1,5	61,5	70	9
PUE-14/11	14	11	1,5	73,3	100	8

KODA ZA NAROČILO

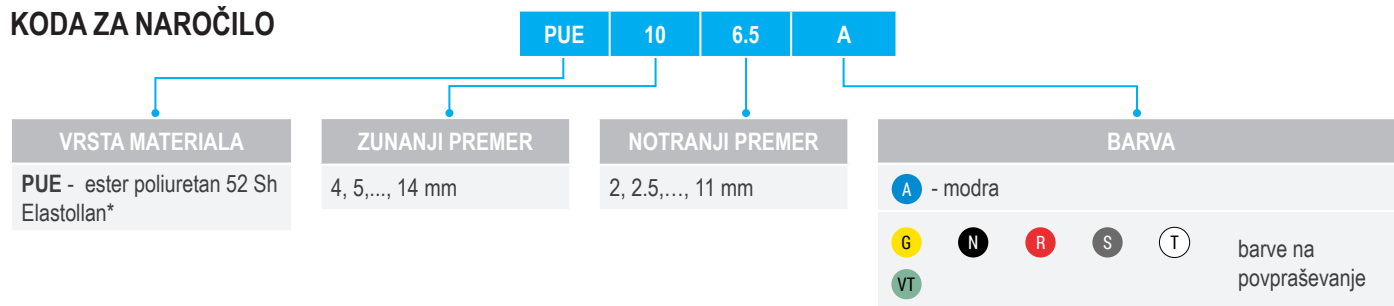

APLIKACIJE

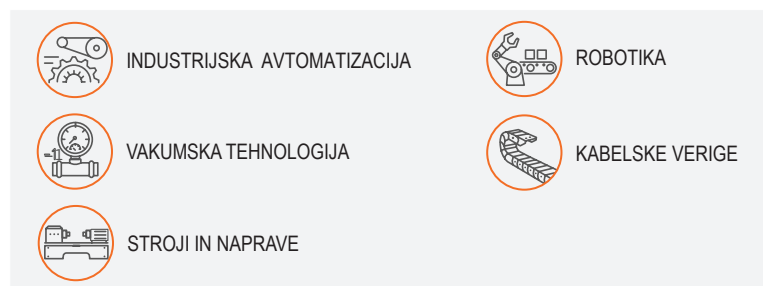

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

