


PUUV POLIURETANSKE UV ODPORNE CEVI

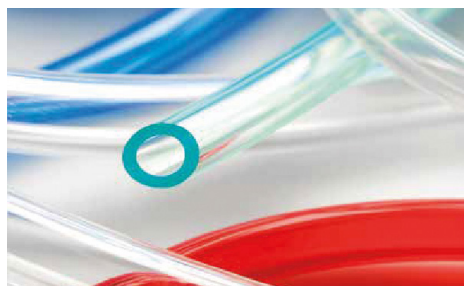


TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Eter poliuretan 52 Sh
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 12 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Transparentno svetlo modra (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURNO OBMOČJE	-40 / +60°C
STAND. DOLŽINE PAKIRANJA	25 ali 100 m
LASTNOSTI	• Za zunanjo uporabo, odpornost na UV svetlobo • Odpornost na hidrolizo • Odlična fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah • Odlična prepogibna varnost tudi pri najmanjših radijih • Visoka obrabna trdnost • Visoka odpornost na trganje, rezanje in perforacijo

SESTAVA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
KODA	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PUUV-4/2.5	4	2,5	0,75	9	15	12
PUUV-6/4	6	3,8	1,1	20	25	11
PUUV-8/5	8	5	1,5	36,2	30	12
PUUV-8/5.5	8	5,5	1,25	31,3	40	9
PUUV-10/6.5	10	6,5	1,75	53,6	40	11
PUUV-10/7	10	7	1,5	47,3	50	9
PUUV-10/7.5	10	7,5	1,25	40,6	60	7
PUUV-12/8	12	8	2	74,3	50	10
PUUV-12/9	12	9	1,5	58,5	70	7

KODA ZA NAROČILO

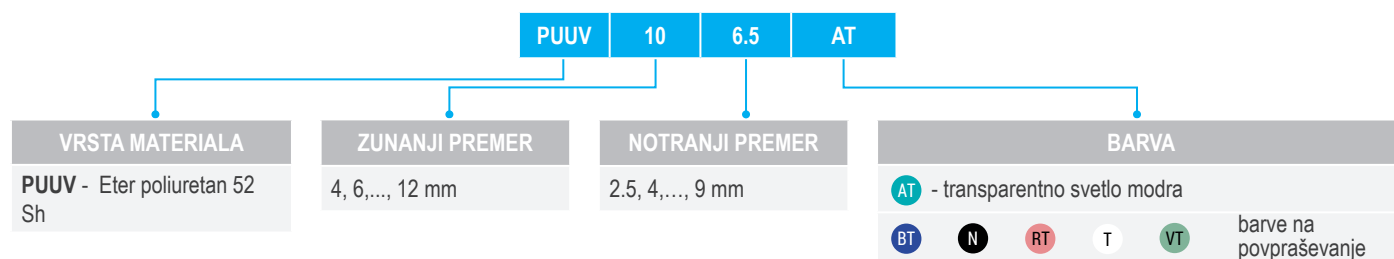

APLIKACIJE



DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

