

PUSG2 POLIURETANSKE 2-SLOJNE SAMOUGASNE CEVI



TEHNIČNI PODATKI


MATERIAL	Notranji sloj PA12, zunanji sloj eter poliuretan samougasen
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 12 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Modra
TEMPERATURNO OBMOČJE	-40 / +80°C
STAND. DOLŽINE PAKIRANJA	25 ali 100 m

LASTNOSTI

- Odpornost na varilne obrizge- iskre
- Samougasnost
- Odpornost na hidrolizo
- Povečana kemična odpornost
- Odlična fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah
- Odlična prepogibna varnost tudi pri najmanjših radijih
- Visoka obrabna trdnost
- Visoka odpornost na trganje, rezanje in perforacijo
- Odpornost na olja in maziva

SESTAVA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
KODA	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PUSG2-4/2	4	2	1	29,6	15	44
PUSG2-6/4	6	4	1	44,1	30	26
PUSG2-8/6	8	6	1	58,4	50	19
PUSG2-10/7.5	10	7,5	1,25	79,3	60	19
PUSG2-12/9	12	9	1,5	103,1	75	19

KODA ZA NAROČILO

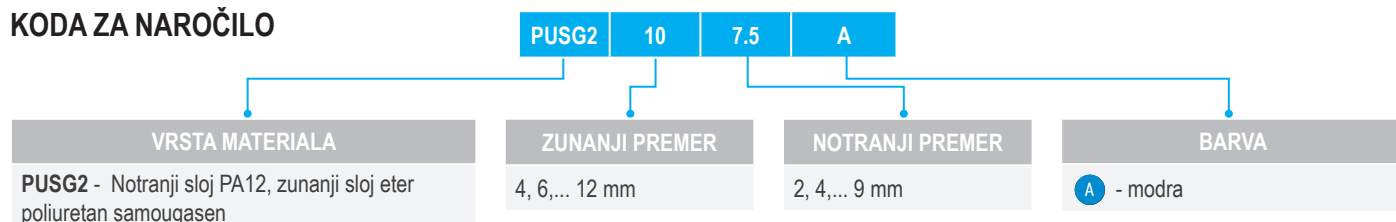

APLIKACIJE

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA

ROBOTIKA

ODPORNOST NA HIDROLIZO

VAKUMSKA TEHNOLOGIJA

KEMIJSKA ODPORNOST

SAMOUGASNOST

STROJI IN NAPRAVE

VARILNI STROJI

ZAŠČITNI POKROVI ZA CEV



DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

