

PA12 PHL POLIAMIDNE CEVI




TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Poliamid PA12 PHL
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 22 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Nevtralna, črna (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURN OBMOKJE	-40 / +80°C
LASTNOSTI	- Visoki delovni tlaki in temperature - Odpornost na kemične in atmosferske vplive - Odlična dimenzijska stabilnost - Odpornost na UV - Nizko trenje in obraba

KODA	DIN	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	DELOVNI TLAK
		Ø mm	Ø mm	mm	g/m	BAR
PA12-4/2	DIN	4	2	1	9,9	44
PA12-4/2.5	DIN	4	2,5	0,75	8	30
PA12-4/2.7		4	2,7	0,65	7,1	25
PA12-5/3	DIN	5	3	1	13,2	33
PA12-6/3	DIN	6	3	1,5	22,2	44
PA12-6/4	DIN	6	4	1	132	26
PA12-6.35/4.35		6,35	4,35	1	17,6	24
PA12-8/5	DIN	8	5	1,5	32,1	30
PA12-8/6	DIN	8	6	1	23,1	19
PA12-10/7	DIN	10	7	1,5	42	23
PA12-10/7.5	DIN	10	7,5	1,25	36	19
PA12-10/8	DIN	10	8	1	29,7	14
PA12-12/9	DIN	12	9	1,5	51,9	19
PA12-12/10		12	10	1	36,3	12
PA12-14/10	DIN	14	10	2	79,2	22
PA12-14/11		14	11	1,5	61,8	16
PA12-14/12		14	12	1	42,9	10
PA12-15/12	DIN	15	12	1,5	66,8	14
PA12-16/12	DIN	16	12	2	92,4	19
PA12-15/12.5		15	12,5	1,25	56,7	12
PA12-16/13		16	13	1,5	71,7	13
PA12-16/14		16	14	1	49,5	8
PA12-18/14	DIN	18	14	2	105,6	16
PA12-18/15		18	15	1,5	81,6	12
PA12-22/18		22	18	2	132	13
PA12-22/19		22	19	1,5	101,4	9

* DIN skladno s standardom DIN 74324 (samo črna barva) in DIN 73378

KODA ZA NAROČILO

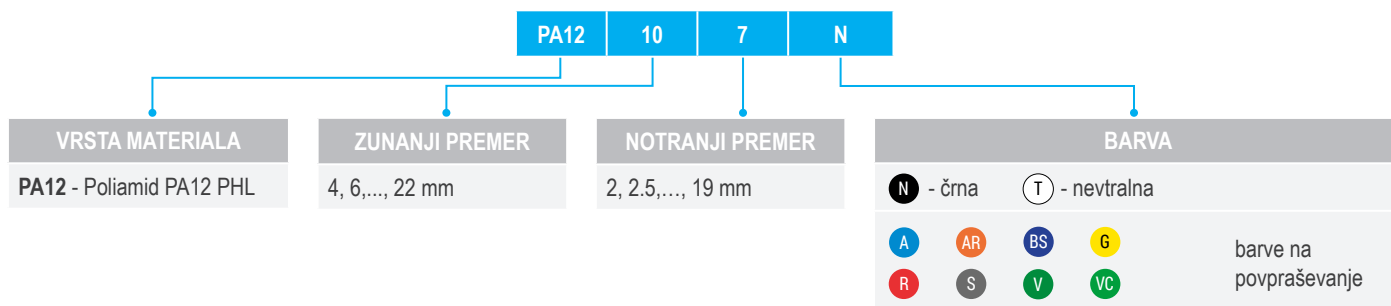

APLIKACIJE



INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA



ZAVORNI SISTEMI ZA KAMIONE
IN AVTOBUSE



KEMIJSKA ODPORNOST



VAKUMSKA TEHNOLOGIJA



ROBOTIKA



RAZVODI NAFTNIH DERIVATOV



STROJI IN NAPRAVE



SKLOPKE



RAZVODI INSEKTICIDOV

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

