

PVDF KYNAR CEVI




TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Vinil polifluorid
VELIKOST (zunanji premer)	2 mm - 22 mm (ostalo na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Nevtralna (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURNO OBMOČJE	-40 / +90°C
LASTNOSTI	• Uporaba v živilski industriji • Prozornost • Večja fleksibilnost v primerjavi z PTFE in FEP • Odlična odpornost na kemične vplive • Negorljivost- samougasna (UL94 V0) • Odlična UV stabilnost • Odpornost na staranje • Netoksičnost • Nizek koeficient trenja • Dobre mehanske lastnosti

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PVDF-2/1	2	1	0,5	4,2	10	55
PVDF-3/2	3	2	0,5	7,1	20	33
PVDF-4/2	4	2	1	17,1	15	55
PVDF-4/2.5	4	2,5	0,75	13,9	25	38
PVDF-6/4	6	4	1	28,5	40	33
PVDF-8/6	8	6	1	39,9	70	23
PVDF-9.52/6.35	9,52	6,35	1,585	71,7	60	33
PVDF-10/8	10	8	1	51,3	110	18
PVDF-12/10	12	10	1	62,7	160	15
PVDF-16/13	16	13	1,5	124	185	17
PVDF-22/18	22	18	2	228,1	260	16

KODA ZA NAROČILO

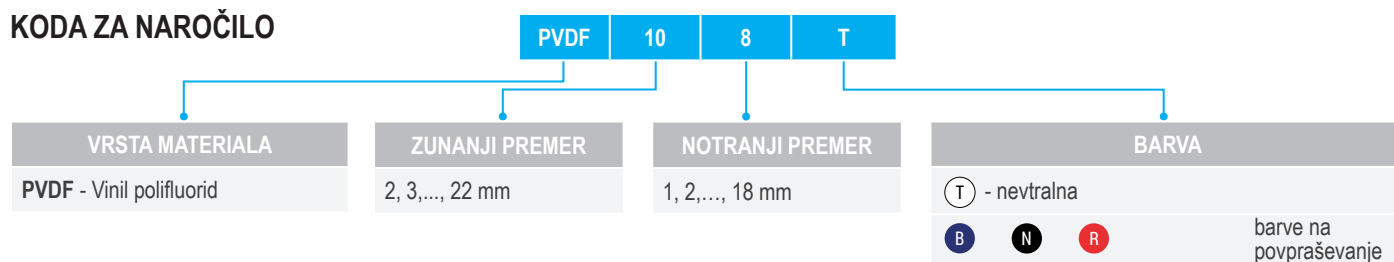

APLIKACIJE

	INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA		NIZKA PREPUSTNOST		KONTAKT S HRANO
	VAKUMSKA TEHNOLOGIJA		RAZVODI INSEKTICIDOV		SAMOUGASNOST
	KEMIJSKA ODPORNOST		RAZVODI NAFTNIH DERIVATOV		UV ODPORNOST

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

