




Micro riduttore di pressione auto azionato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana.
Disponibile con funzione relieving

Self-operated micro pressure regulator.

Outlet pressure is controlled by a diaphragm.

Available with relieving function

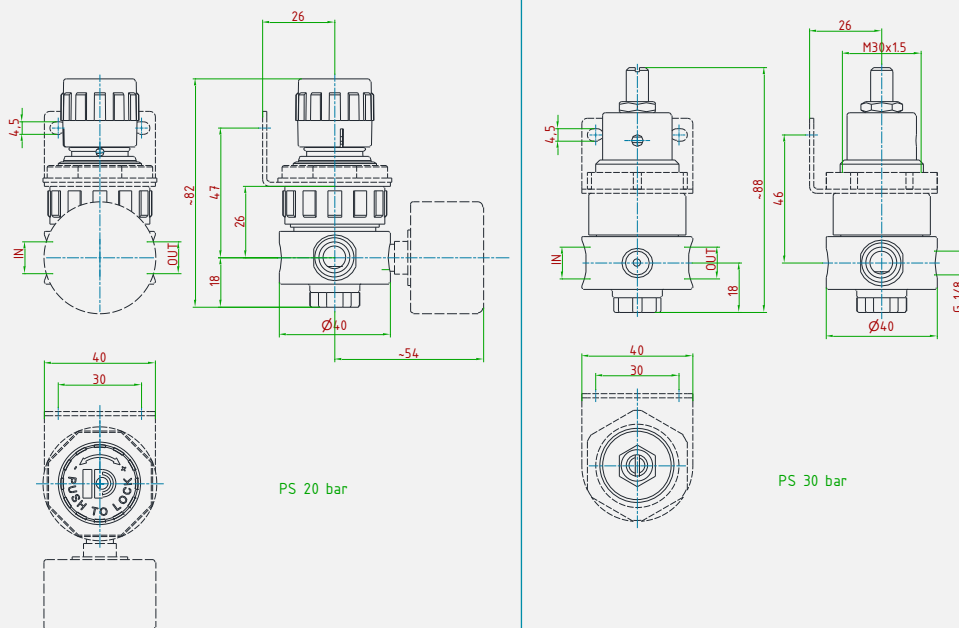

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ <i>COMPATIBILITY</i>	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii <i>Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils</i>		
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA <i>MAX. INLET PRESSURE</i>	standard 20 bar	Disponibile fino a <i>available up to</i>	30 bar
ATTACCHI A PROCESSO <i>IN/OUT CONNECTION</i>	1/4"-F • 1/8"-F (GAS/NPT)		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-20°+60°C (-4+140 °F) standard Altri range a richiesta / <i>Different temperature ranges on request</i>		
KV (CEI EN 60534-2) <i>CV (CEI EN 60534-2)</i>	0,35 m ³ /h 0,4 US gal/min		
PRESSIONI REGOLABILI <i>OUTLET PRESSURE RANGE</i>	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar		
PESO <i>WEIGHT</i>	~ 0,3 kg ~ 0,66 lb		
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE <i>PLUG LEAKAGE CLASS</i>	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)		
CONNESSIONE MANOMETRO <i>PRESSURE GAUGE CONNECTION</i>	G 1/8"-F		
CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATIONS</i>	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012		
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE <i>INTERNALS AND BODY MATERIAL</i>	Ottone Brass		
MATERIALE GUARNIZIONI <i>SEALS MATERIAL</i>	NBR • EPDM • FPM • FVMQ • FFKM		
ACCESSORI <i>ACCESSORIES</i>	Manometro • Staffa <i>Pressure gauge • Wall mounting bracket</i>		
KIT RICAMBIO <i>SPARE PARTS KIT</i>	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa (se prevista) <i>O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm (if applicable)</i>		







Micro riduttore di pressione auto azionato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana.
Disponibile con funzione relieving.

Self-operated micro pressure regulator.

Outlet pressure is controlled by a diaphragm.

Available with relieving function



CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	standard 20 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS/NPT)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard Altri range a richiesta / Different temperature ranges on request
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	0,35 m ³ /h 0,4 US gal/min
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar
PESO WEIGHT	~ 0,2 kg ~ 0,44 lb
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	G 1/8"-F
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Alluminio Aluminum
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM • FVMQ • FFKM
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm




Micro riduttore di pressione auto azionato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana.
Disponibile con funzione relieving.

Self-operated micro pressure regulator.

Outlet pressure is controlled by a diaphragm.

Available with relieving function

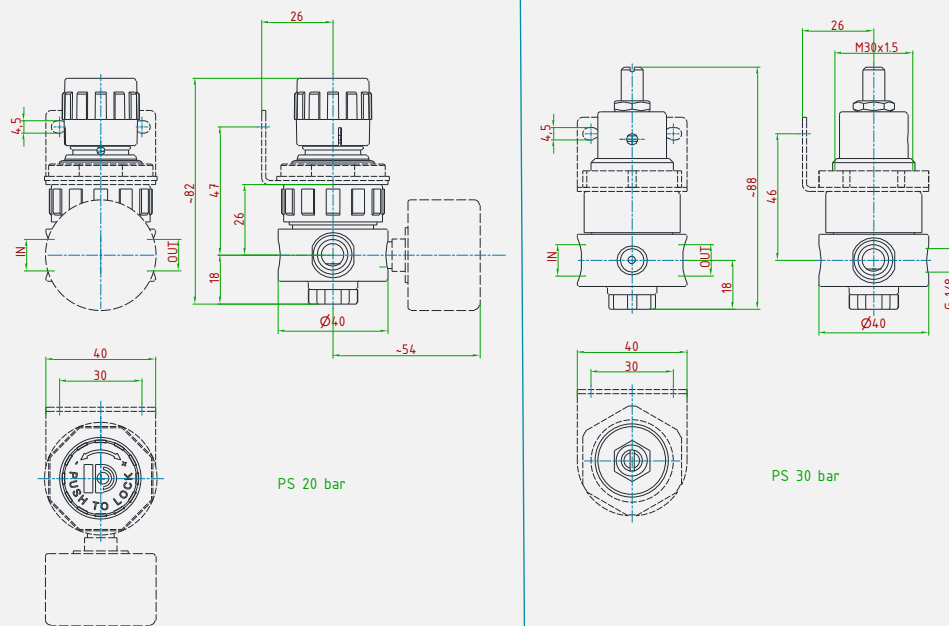

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ <i>COMPATIBILITY</i>	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii <i>Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils</i>		
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA <i>MAX. INLET PRESSURE</i>	standard 20 bar	Disponibile fino a	30 bar
ATTACCHI A PROCESSO <i>IN/OUT CONNECTION</i>	1/4"-F • 1/8"-F (GAS/NPT)		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>WORKING TEMPERATURE</i>	-20°+60°C (-4+140 °F) standard Altri range a richiesta / Different temperature ranges on request		
KV (CEI EN 60534-2) <i>CV (CEI EN 60534-2)</i>	0,35 m ³ /h 0,4 US gal/min		
PRESSIONI REGOLABILI <i>OUTLET PRESSURE RANGE</i>	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar		
PESO <i>WEIGHT</i>	~ 0,3 kg ~ 0,66 lb		
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE <i>PLUG LEAKAGE CLASS</i>	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)		
CONNESSIONE MANOMETRO <i>PRESSURE GAUGE CONNECTION</i>	G 1/8"-F		
CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATIONS</i>	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • MOCA 1935/2004 • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012		
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE <i>INTERNALS AND BODY MATERIAL</i>	Acciaio inossidabile AISI 316L <i>Stainless steel AISI 316L</i>		
MATERIALE GUARNIZIONI <i>SEALS MATERIAL</i>	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM		
ACCESSORI <i>ACCESSORIES</i>	Manometro • Staffa <i>Pressure gauge • Wall mounting bracket</i>		
KIT RICAMBIO <i>SPARE PARTS KIT</i>	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa (se prevista) <i>O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm (if applicable)</i>		