




Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato. Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm. Filter cartridge in strong sintered material. Available with **relieving** function.

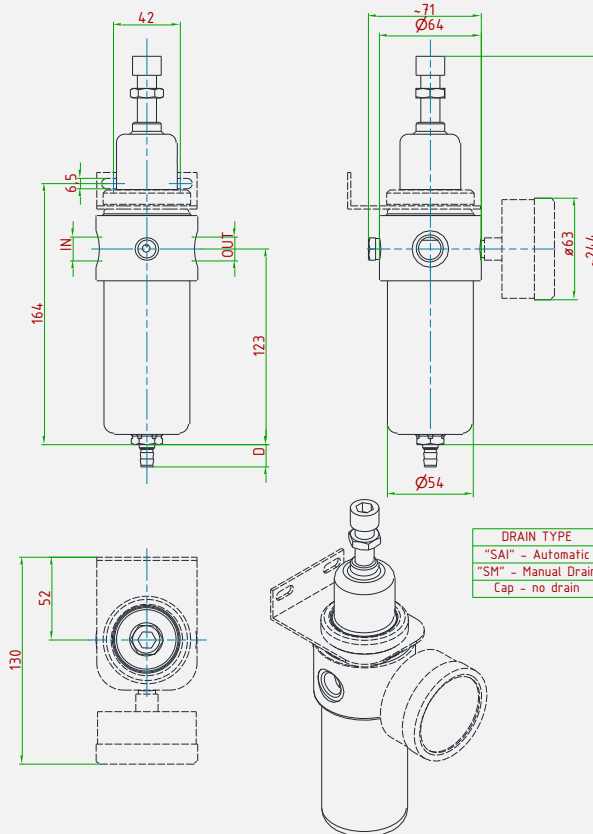



CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils			
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico With automatic drain	16 bar •	Con scarico manuale With manual drain	30 bar • Senza scarico (tappo) Without drain (cap) 50 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/4"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5			
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request			
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)			
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	1,44 m3/h 1,6 US gal/min			
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar			
PESO WEIGHT	~ 1,3 kg ~2,8 lb			
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)			
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F GAS			
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012			
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNAL AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L			
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM			
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket			
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante e membrana completa (se prevista) O-rings, assembled plug, filter cartridge, assembled diaphragm (if applicable)			




Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da un pistone. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato. Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a piston. Filter cartridge realized in strong sintered material. Available with **relieving** function.

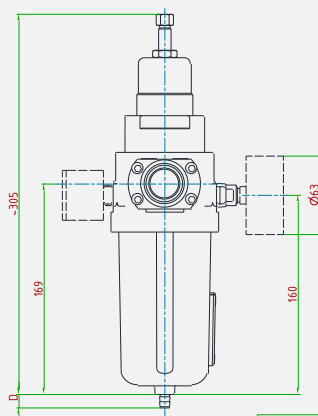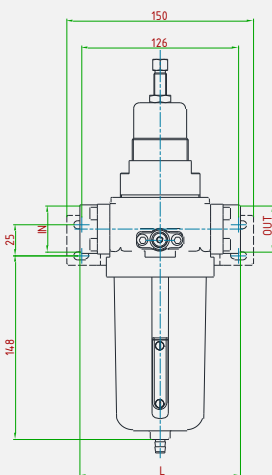

IN/OUT connections	L (mm)
3/4"-F - 1"-F (gas/npt)	129
1"1/4"-F - 1"1/2"-F (gas/npt)	240

DRAIN TYPE	D (mm)
"SAI" - Automatic	11
"SS" - Semi automatic	8,5
"SM" - Manual	5
CAP - No drain	5



CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils	
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico With automatic drain	16 bar • Con scarico manuale o senza scarico (tappo) With manual drain or without drain (cap) 30 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	3/4"-F • 1"-F • 1"1/4"-F • 1"1/2"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request	
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (bronzo sinterizzato / sintered bronze)	
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	8,4 m3/h 9,7 US gal/min	
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar	
PESO WEIGHT	~2,7 kg ~5,9 lb	
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)	
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)	
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010	
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Ottone / alluminio brass / aluminum	
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM • FVMQ • FFKM	
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket	
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante O-rings, assembled plug, filter cartridge	



Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da un pistone.





La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato.

Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a piston.

Filter cartridge realized in strong sintered material.

*Available with **relieving** function.*

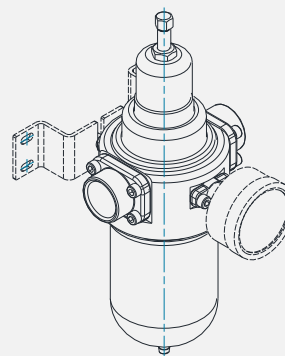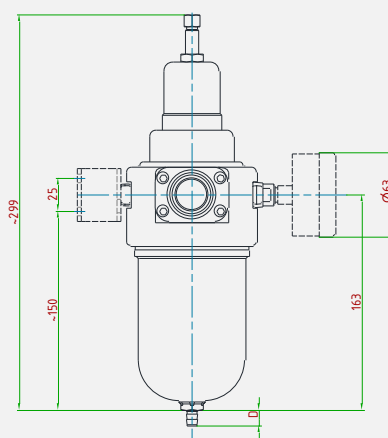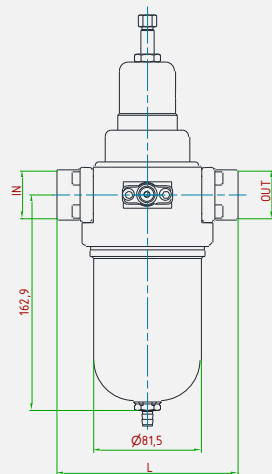

IN/OUT connections	L (mm)
3/4"-F - 1"-F (gas/npt)	137
1 1/4"-F - 1 1/2"-F (gas/npt)	248
DRAIN TYPE	D (mm)
"SAI" - Automatic	12
"SM" - Manual	6,5
CAP - No drain	5

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES


COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils			
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico With automatic drain	16 bar •	Con scarico manuale With manual drain	30 bar • Senza scarico (tappo) Without drain (cap) 50 bar (available 80 bar)
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	3/4"-F • 1"-F • 1 1/4"-F • 1 1/2"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5			
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+80°C (-4+17 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request			
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)			
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	8,4 m3/h 9,7 US gal/min			
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 • 3 ÷ 30 • 5 ÷ 50 bar			
PESO WEIGHT	~4,5 kg ~9,9 lb			
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)			
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)			
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012			
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L			
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM			
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket			
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante O-rings, assembled plug, filter cartridge			



Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana o un pistone, in funzione delle condizioni di lavoro. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato. Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm or a piston (in function of working conditions). Filter cartridge in strong sintered material.

*Available with **relieving** function.*

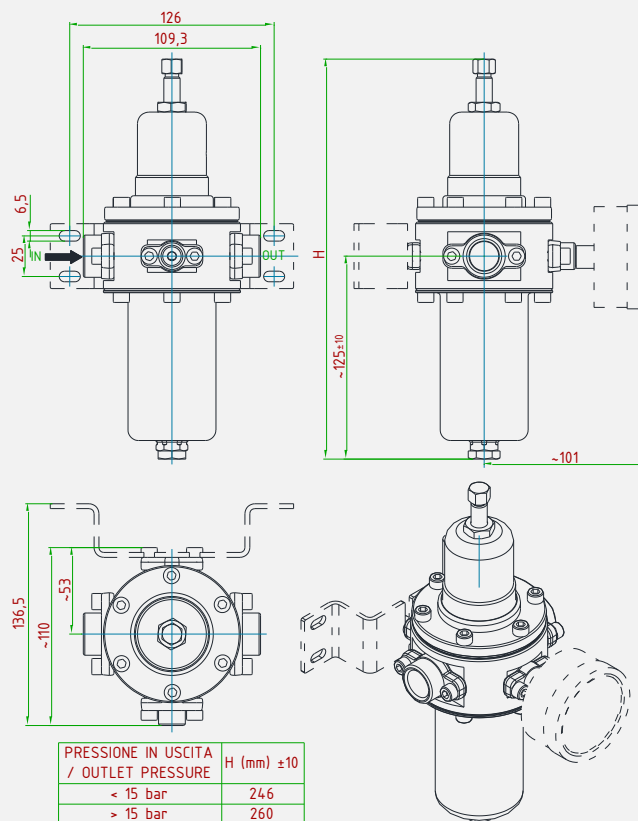

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils			
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico With automatic drain	16 bar •	Con scarico manuale With manual drain	30 bar • Senza scarico (tappo) Without drain (cap) 50 bar (available 80 bar)
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/4"-F • 3/8"-F • 1/2"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5			
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+80°C (-4+17 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request			
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)			
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	2,99 m3/h 3,5 US gal/min			
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar (membrana / diaphragm) 3 ÷ 30 • 5 ÷ 50 bar (pistone / piston)			
PESO WEIGHT	~ 3,2 kg ~ 7 lb			
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)			
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)			
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010			
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L			
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM			
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket			
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante e membrana completa (se prevista) O-rings, assembled plug, filter cartridge, assembled diaphragm (if applicable)			






Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana in gomma (F38-F12 MD) o un pistone (F15-F20MD). La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato. Funzione **relieving** e funzione di **scarico della condensa**.




Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm (FR38-FR12 MD) or a piston (FR15-FR20 MD). Filter cartridge realized in strong sintered material.

Relieving function and condensate drain function.

FR38-FR12 MD



FR15-FR20 MD

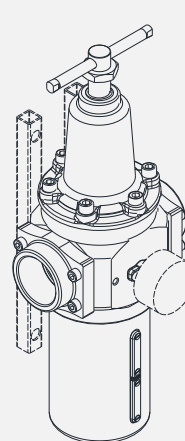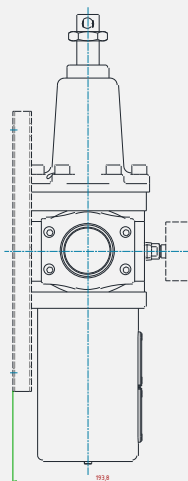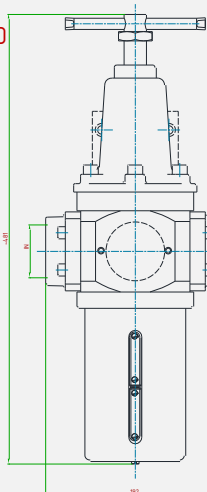

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES


COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele Compressed air • Technical gases and their mixtures		
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico o semi automatico With automatic or semi-automatic drain	16 bar •	Con scarico manuale o senza scarico (tappo) With manual drain or without drain (cap) 30 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	FR38-FR12 MD: 3/8"-F • 1/2"-F (GAS/NPT) ○ FR15-FR20 MD: 1"1/2"-F • 2"-F (GAS/NPT)		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4°+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request		
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (bronzo sinterizzato / sintered bronze)		
KV [CEI EN 60534-2] CV [CEI EN 60534-2]	2,99 m3/h (FR38-FR12 MD) • 24,9 m3/h (FR15-FR20MD) 3,4 US gal/min (FR38-FR12 MD) • 28,8 US gal/min (FR15-FR20MD)		
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar		
PESO WEIGHT	~0,9 kg (FR38-FR12 MD) • ~11,8 kg (FR15-FR20MD) ~1,9 lb (FR38-FR12 MD) • ~26,2 lb (FR15-FR20MD)		
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)		
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F (GAS / NPT)		
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010		
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Alluminio / plastica / ottone Aluminum / plastic / brass		
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM		
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket		
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante, membrana assemblata (se prevista) O-rings, assembled plug, filter cartridge, assembled diaphragm (if applicable)		



Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana in gomma. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia. Funzione **relieving** e funzione di **scarico della condensa**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm. Filter cartridge realized in strong and durable material.

Relieving function and condensate drain function.

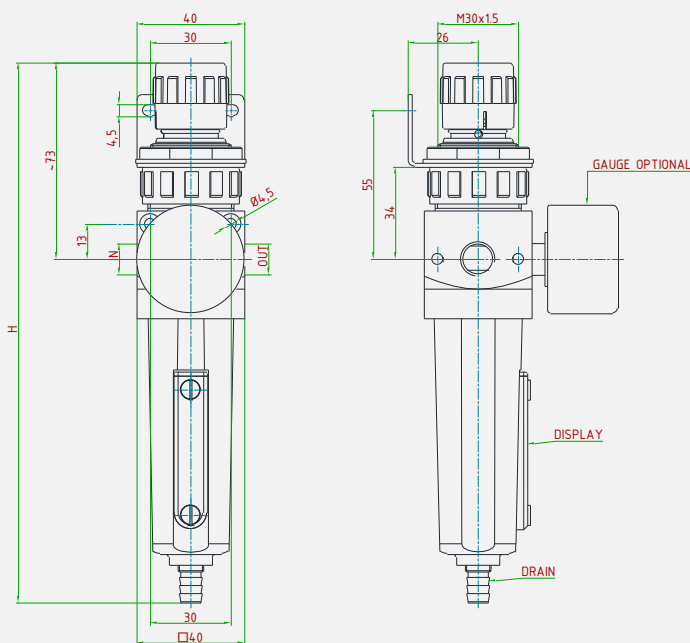

Inlet pressure [bar]	BOWL CAPACITY	BOWL	DRAIN	NOTE	H
12	45 cc	TRANSPARENT	SEMI-AUTOMATIC	-	~195
12	45 cc	TRANSPARENT	MANUAL	-	~191
12	30 cc	TRANSPARENT	PUSH VALVE	-	~165
12	30 cc	TRANSPARENT	SEMI-AUTOMATIC	-	~168
12	30 cc	TRANSPARENT	MANUAL	-	~163
16	45 cc	ZINC ALLOY	SEMI-AUTOMATIC	-	~201
20	45 cc	ZINC ALLOY	MANUAL	-	~196
30	45 cc	ZINC ALLOY	MANUAL	NO DISPLAY	~196
30	45 cc	ZINC ALLOY	NO DRAIN	NO DISPLAY	~187


CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele Compressed air • Technical gases and their mixtures		
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico o semi automatico With automatic or semi-automatic drain	16 bar •	Con scarico manuale o senza scarico (tappo) With manual drain or without drain (cap) 30 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/8"-F • 1/4"-F (GAS/NPT)		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request		
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 20µm (polietilene/polyethylene) • 50 µm (bronzo sinterizzato / sintered bronze)		
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	0,35 m3/h 0,4 US gal/min		
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar		
PESO WEIGHT	~0,35 kg ~0,77 lb		
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1)0 "A" class (UNI EN 1226-1)		
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/8"-F GAS		
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010		
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Ottone / alluminio brass / aluminum		
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM		
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket		
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante, membrana assemblata O-rings, assembled plug, filter cartridge, assembled diaphragm		



Micro filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato.
Disponibile con funzione **relieving**.

*Self-operated micro filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm. Filter cartridge in strong sintered material.
Available with **relieving** function.*

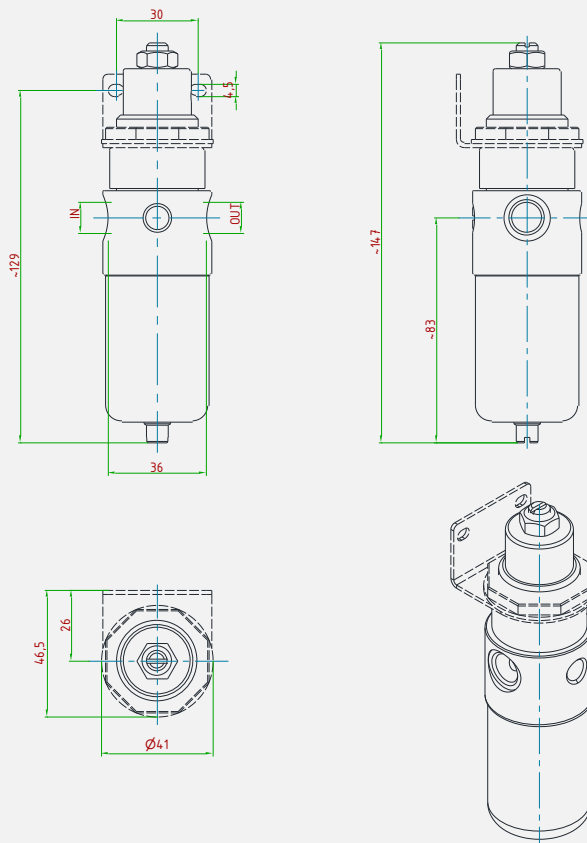

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	30 bar con scarico manuale / with manual drain
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F GAS
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C standard • da -60°C a +320°C a richiesta Standard -4°+140°F • available on request from -76°F up to +608°F
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)
KV CV	0,6 m3/h 0,7 US gal/min
PRESIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar
PESO WEIGHT	~ 0,5 kg ~ 1,1 lb
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/8"-F GAS
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • EAC Ex TC RU 012
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante e membrana completa O-rings, assembled plug, filter cartridge, assembled diaphragm



Filtro-riduttore autoazionato con
otturatore bilanciato. Il controllo della
pressione in uscita è gestito da un
pistone.





La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato.

Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a piston.

Filter cartridge realized in strong sintered material.

Available with **relieving** function.

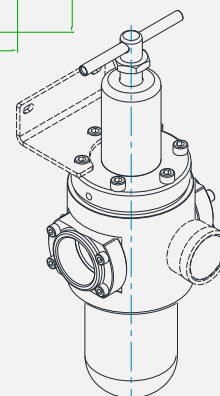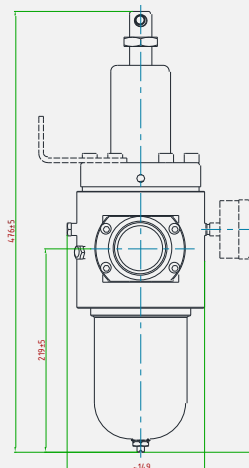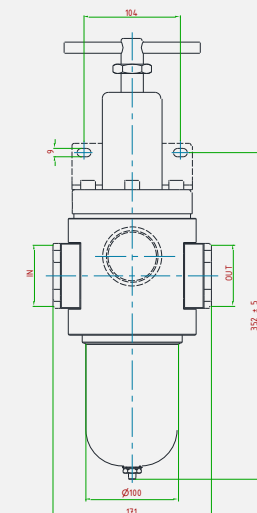

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico 16 bar • Con scarico manuale 30 bar • Senza scarico (tappo) 50 bar With automatic drain With manual drain Without drain (cap)
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1"1/2"-F • 2"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	24,9 m3/h 28,9 US gal/min
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 • 3 ÷ 30 • 5 ÷ 50 bar
PESO WEIGHT	~15 kg ~33 lb
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC TR CU 032
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante O-rings, assembled plug, filter cartridge