


HITROIZPUSTNI VENTILI SERIJA PRDS



SIMBOL



DIMENZIJE

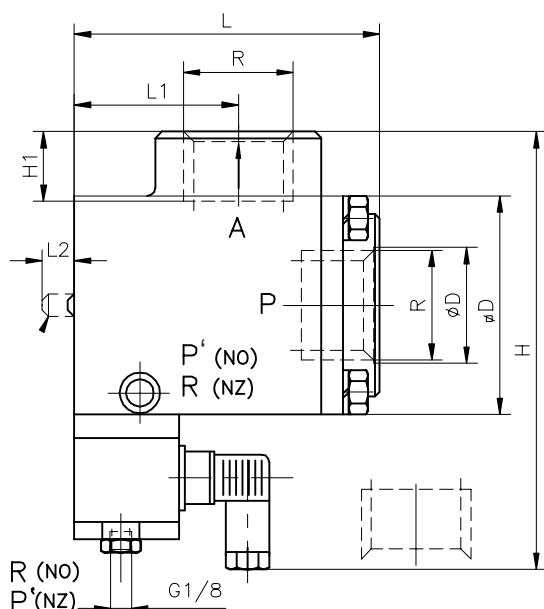


NAZIVNA VELIKOST Φ (mm)	25	40
PRIKLJUČNI NAVOJ	G 1"	G 1½"
MEDIJ	Filtriran in naoljen zrak	
TEMPERATURN OBMČJE	-10 / +50°C	
DELOVNI TLAK	1.2 - 10 bar	1.5 - 10 bar
MASA	1.2 kg	2.6 kg
VGRADNI POLOŽAJ	Poljuben	

Vgrajujemo jih na tistih mestih, kjer potrebujemo zelo energičen pretok, oziroma iztok komprimiranega zraka.

PRDS	H	H1	L	L1	L2	R	ΦD	ΦD
2522	146	20	95	51	10	G 1"	34	70
4022	186	30	145	78	15	G 1½"	51	90


1. NORMALNO ZAPRT (N.Z.):

Funkcijo normalno zaprtega krmilnega ventila dobimo, če zrak za krmiljenje pilot ventila pripeljemo na priključek na vrhu elektro-magneta P'(NZ).



2. NORMALNO ODPRT (N.O.):

Funkcijo normalno odprtega krmilnega ventila dobimo, če zrak za krmiljenje pilot ventila pripeljemo na priključek G 1/8 na ohišju krmilnika P'(NO).



KODA ZA NAROČILO

OZNAKA	ŠT. NAROČILA	SHEMA (prikllop)
PRDS 2522 BVZ	714 25 0028	NORMALNO ZAPRT (NZ)
		NORMALNO ODPRT (NO)
PRDS 4022 BVZ	714 40 0009	NORMALNO ZAPRT (NZ)
		NORMALNO ODPRT (NO)

Elektromagneti se naročajo posebej. Ob naročilu navedite napetost tuljave elektromagneta. (220V AC, 110V AC, 24V AC, 24V DC). Navoj priključka, ki ga vgradimo v odprtino "P" ne sme biti daljši od 16 mm (da se ne dotakne bata).