

PORTAVENTOSE

SUCTION CUP HOLDERS



PORTAVENTOSA MINOR

MINOR SUCTION CUP HOLDERS

con vite di fissaggio / with fixing screw	180
portaventosa minor / minor suction cups-holders	181
con valvola e vite di fissaggio	182
con valvola / with valve	183

PORTAVENTOSA STANDARD

STANDARD SUCTION CUP HOLDERS

con vite di fissaggio / with fixing screw	184
con filetto maschio / with male thread	185
con valvola e vite di fissaggio	186
con valvola e filetto maschio	187
passaparete in resina acetica	188
antirrotativo / anti-rotative	188
con snodo / with swivel joint	189

PORTAVENTOSA SPECIALI

SPECIAL SUCTION CUP HOLDERS

portaventosa speciali	190
con aspirazione laterale / with side suction	191

PORTAVENTOSA COMPATTI

COMPACT SUCTION CUP HOLDERS

antirrotativi / anti-rotative	192
--------------------------------------	-----

PORTAVENTOSA MAGNUM

MAGNUM SUCTION CUP HOLDERS

semplici / simple	193
a doppio molleggio / double springing	195
con snodo / with swivel joint	196

CILINDRI A DEPRESSIONE

VACUUM CYLINDERS

	197
--	-----

SUPPORTI PER VENTOSE

SUPPORTS FOR SUCTION CUPS

supporti per ventose	198
a disco / for disc	201

TASTATORI CON VALVOLA

BUTTON VALVES

	202
--	-----

TASTATORI

BUTTON VALVES

Tastatori per linea ventose a raggi


con supporto e valvola

Button valves for finned suction cup line

with support and valve

	203
--	-----

Minor suction cups-holders *with fixing screw*

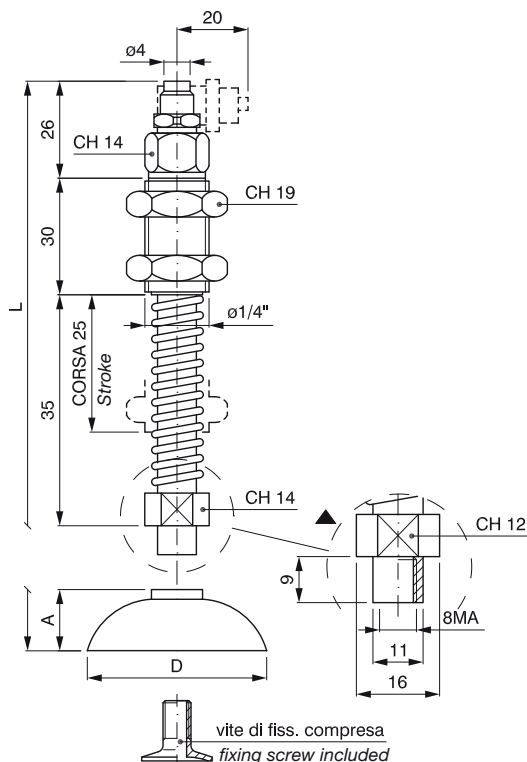

art. PSM

Differisce dal Portaventosa Standard solo per il peso e la dimensione, anche se più minuto conserva robustezza e durata.

- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica $\varnothing 4 \times 6$
- Raccordo rapido a L = art. PSM .. L

Differs from the Standard Suction Cup-Holder only in size and weight; even though it is smaller, it is still strong and long lasting.


- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 4 x 6
- "L" shaped rapid joint = art. PSM.....L

Art.	A	D	L	Vite di fiss. Fixing screw
▲ PSM 25/C	8	25	99	SUM 9
▲ PSM 30/C	8	30	99	SUM 9
▲ PSM 35/C	10	35	101	SUM 8
▲ PSM 35/L	17	35	108	SUM 8
▲ PSM 45/C	17	45	103	SUM 14
▲ PSM 45/L	20	45	111	SUM 14
▲ PSM 60	22	57	113	SUM 21
▲ PSM 65	24	65	115	SUM 21

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa minor

Minor suction cups-holders

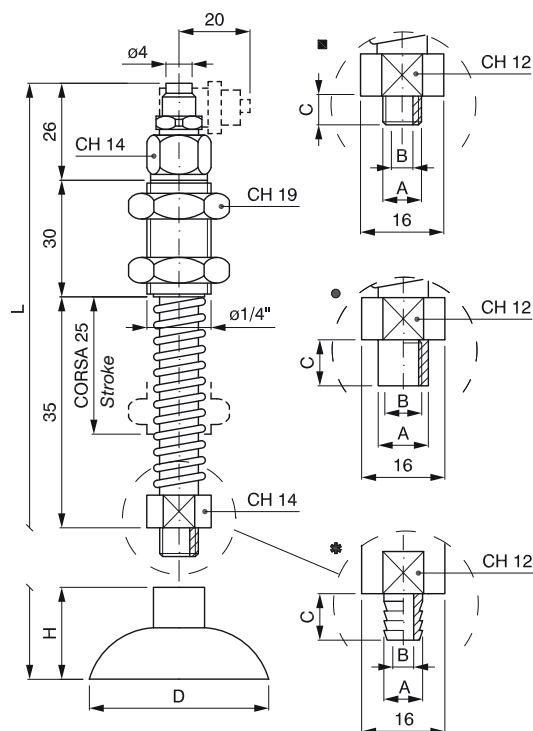

art. PSM

- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica $\varnothing 4 \times 6$
- Raccordo rapido a L = art. PSM .. L

- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 4×6
- "L" shaped rapid joint = art. PSM.....L


Art.	H	D	L	A	B	C
* PSM 8	8	8	122	4,4	3	5,3
* PSM 12	11	12	102	5,7	4	8,3
* PSM 15	12	15	103	5,7	4	8,3
* PSM 18	12	18	103	5,7	4	8,3
* PSM 22	13	22	104	5,7	4	8,3
* PSM 25/L	16	25	107	7,5	4,7	9
* PSM 30/L	16	30	107	7,5	4,7	9
• PSM 45 1/8" F.	-	-	102	13	1/8"	11
■ PSM 45 1/8"	-	-	96	1/8"	5	5

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material

NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa minor con valvola e vite di fissaggio

Minor suction cups-holders
with valve and fixing screw

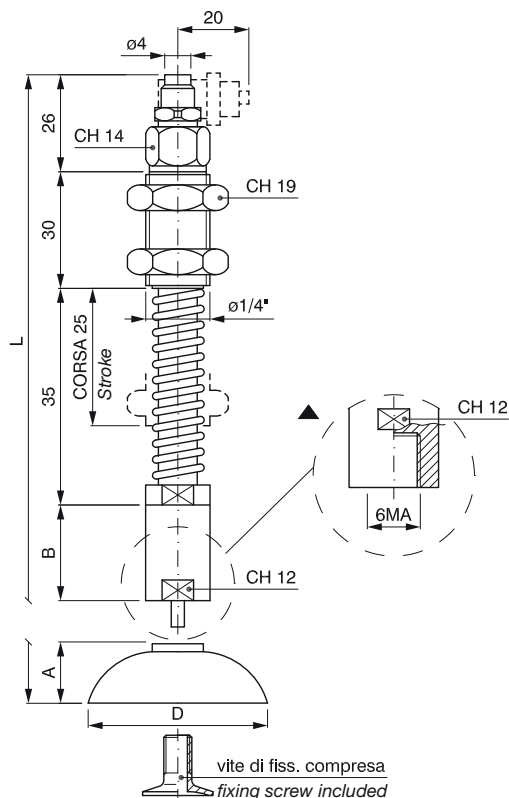

art. PSVM

Ha le stesse caratteristiche del tipo Standard con valvola, ma di dimensioni e peso inferiori pur mantenendo una notevole robustezza e durata nel tempo.

- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica Ø 4x6
- Raccordo rapido a L = art. PSM .. L

It has the same characteristics as the Standard model with valve, but is smaller and lighter, while maintaining considerable robustness and durability.


- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 4 x 6
- "L" shaped rapid joint = art. PSVM.....L

Art.	A	B	D	L	Vite di fiss. Fixing screw
▲ PSVM 25/C	8	36	25	135	SUM 10
▲ PSVM 30/C	8	36	30	135	SUM 10
▲ PSVM 35/C	10	36	35	137	SUM 11

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa minor con valvola

Minor suction cups-holders
with valve

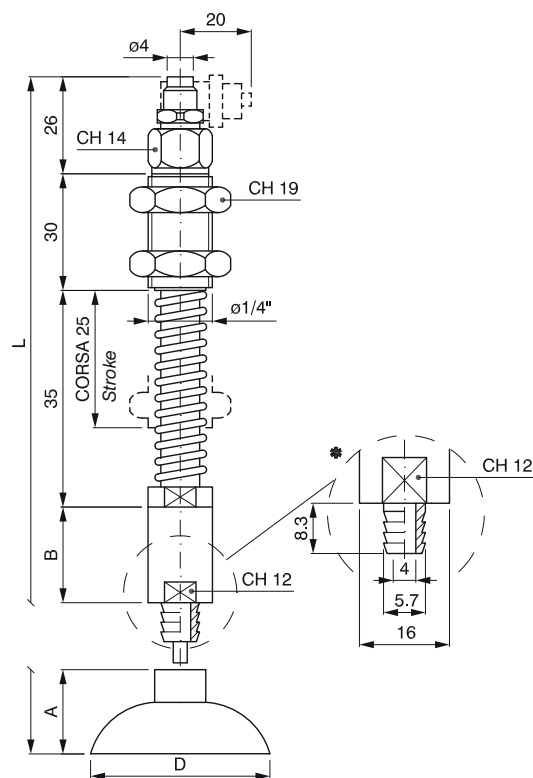

art. PSVM

- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica $\varnothing 4 \times 6$
- Raccordo rapido a L = art. PSM .. L


- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 4×6
- "L" shaped rapid joint = art. PSVM.....L

Art.	A	B	D	L
* PSVM 12	11	28	12	130
* PSVM 15	12	28	15	131
* PSVM 18	12	28	18	131
* PSVM 22	13	28	22	132

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa standard con vite di fissaggio

Standard suction cups-holders
with fixing screw

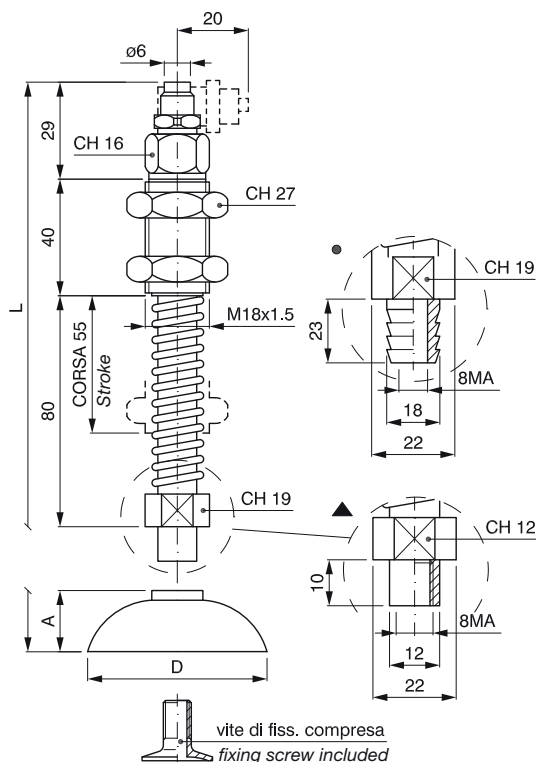

art. PS

Elemento tubolare in ottone nichelato particolarmente robusto, munito di raccordo rapido per il fissaggio di un tubetto di aspirazione, completato da una boccola filettata con due dadi per il serraggio all'impianto e da una o due molle per ammortizzare il contatto ed esercitare una pressione continua sull'oggetto a cui fa presa la ventosa.

- Raccordo rapido diritto E a L
- Tubo in plastica Ø 6x8
- Raccordo rapido a L = ART. PS .. L

A very strong nickel plated brass tubular element, with a rapid joint for attachment to a suction tube, together with a threaded sleeve with two nuts for attachment to the unit, and one or two springs to dampen the contact and exert a continuous pressure on the object to which the suction cup is attached.

- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 6 x 8
- "L" shaped rapid joint = art. PS.....L


Art.	A	D	L c 25	L c 55	L c 80	Lc120	Vite di fiss. Fixing screw
▲ PS 25/C	8	25	117	157	188	229	SUM 9
▲ PS 30/C	8	30	117	157	188	229	SUM 9
▲ PS 35/C	10	35	119	159	190	231	SUM 8
▲ PS 35/L	17	35	126	166	197	238	SUM 8
▲ PS 45/C	17	45	126	166	197	238	SUM 14
▲ PS 45/L	20	45	129	169	200	241	SUM 14
▲ PS 60	22	59	131	171	202	243	SUM 21
▲ PS 65	24	65	133	173	204	245	SUM 21
• PS 87	40	87	149	189	220	-	SUM 21

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material

NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa standard con filetto maschio

Standard suction cups-holders
with male thread

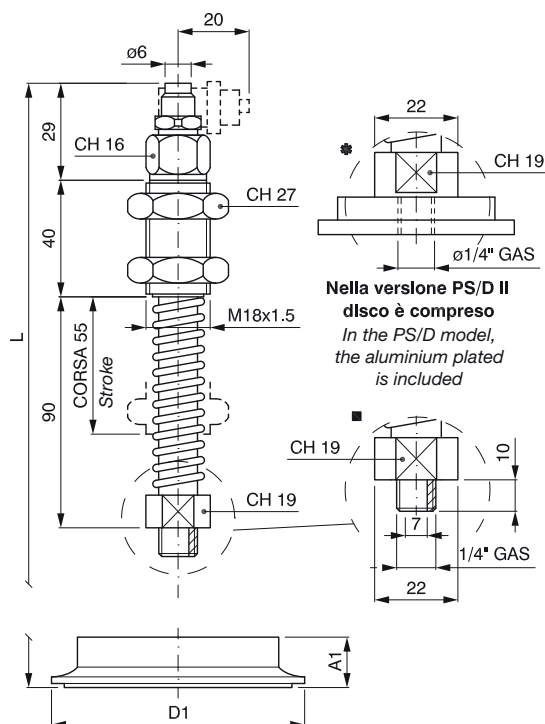

art. PS-1/4" - PS/D


- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica ø 6x8
- Raccordo rapido a L = ART. PS .. L

- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 6 x 8
- "L" shaped rapid joint = art. PS.....L

Art.	A1	D1	L c25	L c55	L c80	L c120
■ PS 65 1/4"	-	-	120	170	190	-
* PS/D 65	16	65	125	176	196	-
* PS/D 90	17,5	90	126,5	177,5	197,5	-
* PS/D 120	17	120	126	177	197	-

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Standard suction cups-holders
with valve and fixing screw

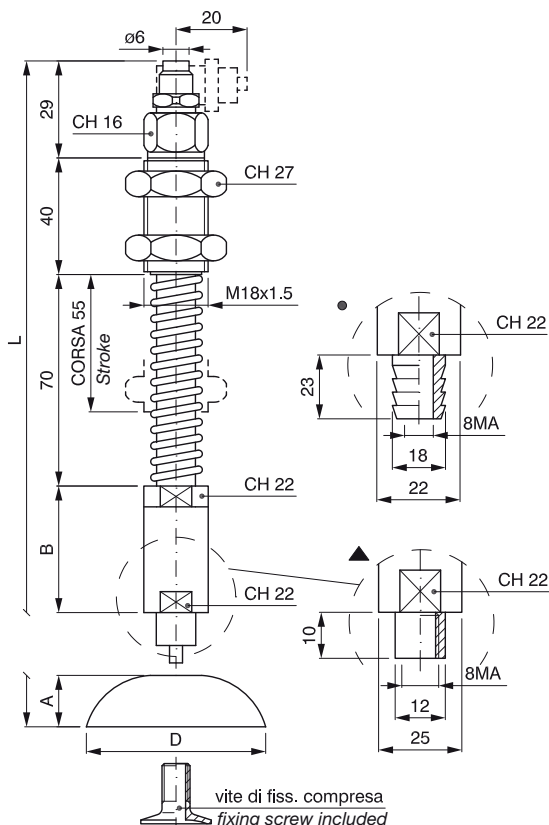

art. PSV


- Rapid straight and "L" shaped joint
- Plastic tube diameter 6 x 8
- Rapid "L" shaped joints = art PSV.....L

Art.	A	B	D	L c 25	L c55	L c80	Vite di fiss. Fixing screw
▲ PSV 35/L	17	51	35	165	207	237	SUM 9
▲ PSV 45/C	17	51	45	165	207	237	SUM 14
▲ PSV 45/L	20	51	45	168	210	240	SUM 14
▲ PSV 60	22	51	59	170	212	242	SUM 21
▲ PSV 65	24	51	65	172	214	244	SUM 21
● PSV 87	40	44,5	87	181,5	223,5	253,5	SUM 21

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa standard con valvola e filetto maschio

Standard suction cups-holders
with valve and male thread

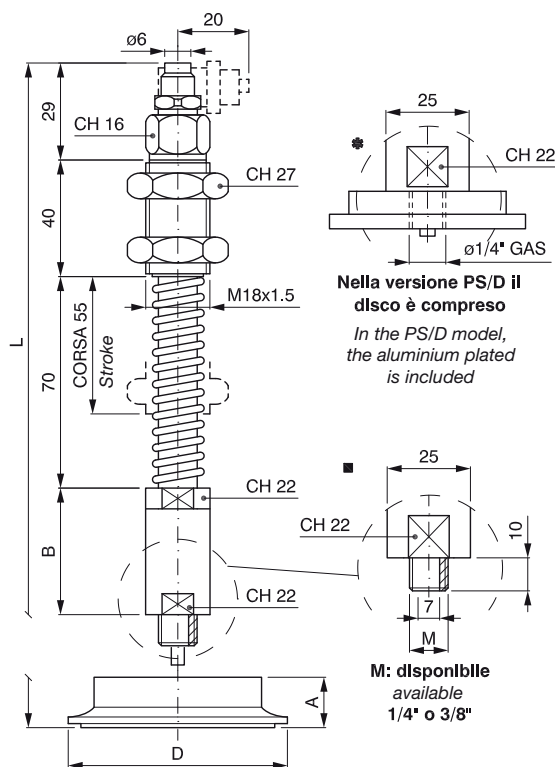

art. PSV 1/4" - PSV/D


- Raccordo rapido diritto e a L
 - Tubo in plastica $\varnothing 6 \times 8$
 - Raccordo rapido a L = art. PSV .. L
- *Rapid straight and "L" shaped joint*
 - *Plastic tube diameter 6 x 8*
 - *Rapid "L" shaped joints = art PSV.....L*

Art.	A	B	D	L c 25	L c55	L c80
■ PSV 65 1/4"	-	51	-	157,5	200	229,5
■ PSV 65 3/8"	-	51	-	157,5	200	229,5
* PSV/D 65	16	51	65	163,5	206	235,5
* PSV/D 90	17,5	51	90	165	207,5	237
* PSV/D 120	17	51	120	164,5	207	236,5

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
 NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa standard passaparete in resina acetica

Standard suction cups-holders
bulkhead in acetal resin

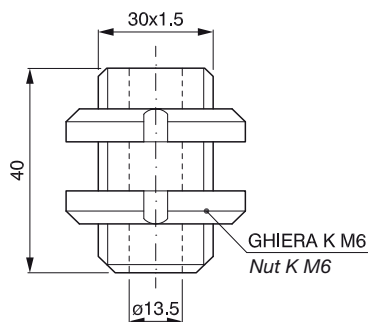


Il Passaparete in resina acetica è utilizzabile con tutti i tipi di portaventosa standard di tutte le corse. Questo materiale, essendo autolubrificante, può essere impiegato in applicazioni ad alta frequenza e con superfici non piane.

Useable with all types of standard suction cups-holders and in all screwing lengths. This self-lubricating material can be used in high frequency applications and with slanting surfaces.

Portaventosa standard antirotativo

Standard suction cups-holders
anti-rotative

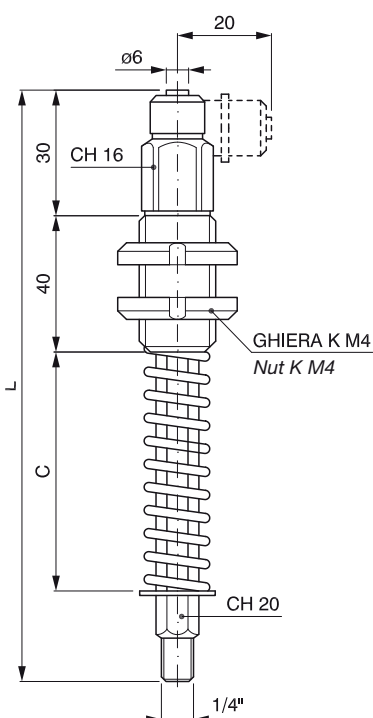

art. PA

La particolarità di questo portaventosa è la forma esagonale dello stelo che gli impedisce di ruotare su se stesso.

Sono particolarmente indicati per ventose rettangolari, ovali o dove occorra mantenere la ventosa ferma sul proprio asse.

Disponibili con corsa 25, 55, 80, 120 mm, ulteriori lunghezze a richiesta.

- Raccordo rapido diritto e a L
- Tubo in plastica Ø 6x8
- Raccordo rapido a L = ART. PA .. L

The special feature of this suction cup is the hexagonal stem that prevents it from rotating on itself. They are particular suitable for rectangular and oval suction cups and if it is necessary, to keep the suction cup fixed on its own axis.

Also available with screwing length of 25mm, 55 mm, 80mm and 120mm.

Other stroke are available on request.

- Rapid straight and "L" shaped joints
- Plastic tube diameter 6 x 8
- Rapid "L" shaped joint = art. PA.....L

Art.	L	C
PA 65 c25	130	54
PA 65 c55	172	84
PA 65 c80	202	114
PA 65 c120	243	155


NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material

NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material



Portaventosa standard con snodo

**Standard suction cups-holders
with swivel joint**

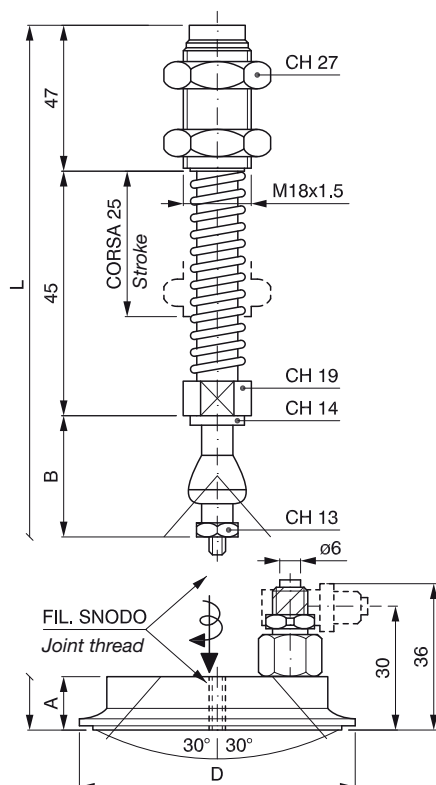

Le caratteristiche tecniche sono le stesse del portaventosa standard, con in più uno snodo a sfera, che permette alla ventosa la "presa" anche sul piano inclinato.

- Raccordo rapido diritto e a "L"
- tubo in plastica ø 6x8
- Raccordo rapido a "L" art. PSSD L

The technical characteristics are the same as the standard suction cups-holders, but in addition there is a spherical swivel joint, which allows the suction cup to also grip onto an inclined surface.

- Rapid straight and "L" shaped joints
- Plastic tube diameter 6 x 8
- Rapid "L" shaped joint = art. PSSD.....L

Art.	A	B	D	L c25	L c55	L c80	Filetto Snodo Swivel joint
PSSD 67	17	56	65	165	205	238	8 MA
PSSD 90	17,5	56	90	165,5	205,5	238,5	8 MA
PSSD 120	17	56	120	165	205	238	8 MA

NB: lo stelo è completo di disco


La ventosa viene fornita a richiesta specificando il materiale

NB: the stem is supplied with disc

The suction cups are supplied on request, specifying the material

Portaventosa speciali

Special suction cups-holders

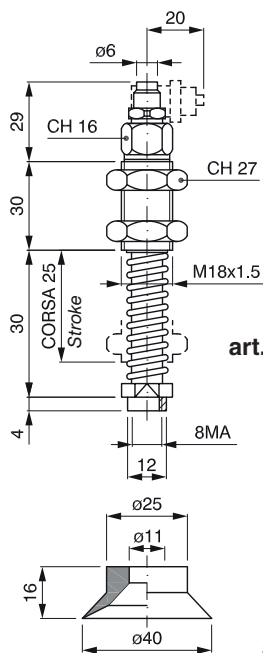


art. PS 40/1 C. 25 x art. VSP 40/1

art. VSP 40/1



vite di fiss. compresa
fixing screw included
(SUM 14)

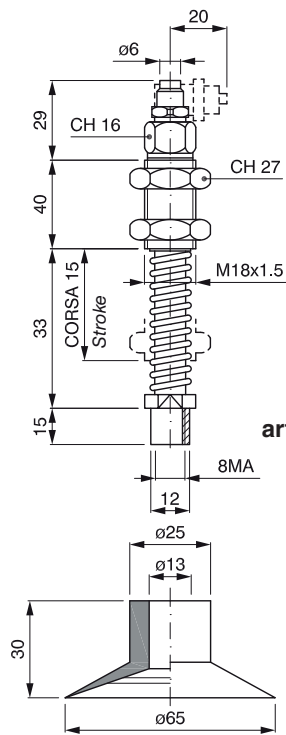

art. PS 65/1 C. 15 x art. VSP 65/1


art. VSP 65/1




vite di fiss. compresa
fixing screw included
(SUM 16)

Portaventosa speciali con aspirazione laterale


Special suction cups-holders
with side suction

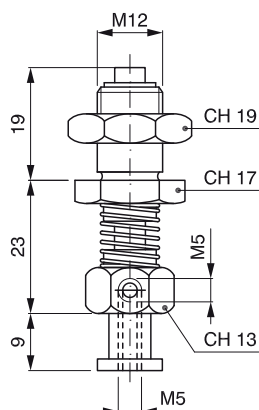


art. PSMO 20-40 C. 5 x art. ...




art. SUM68




art. VSP 20/2




art. VSP 30/2




art. VSP 40/2




art. VSS20/5

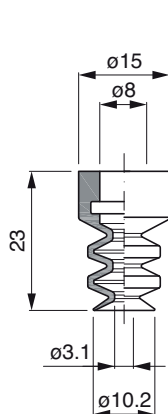


art. VSSC 10/2

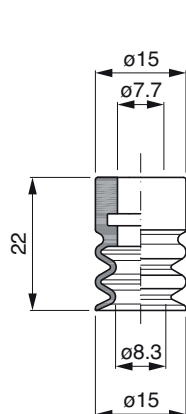

art. VSSC 15/2

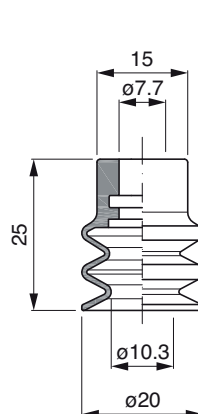


art. VSSC 20/2

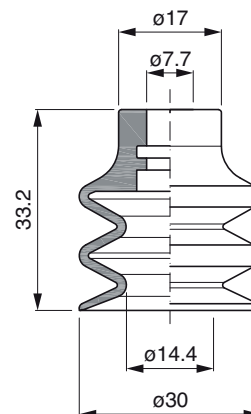


art. VSSC 30/2

Portaventosa compatti


Compact suction cups-holders

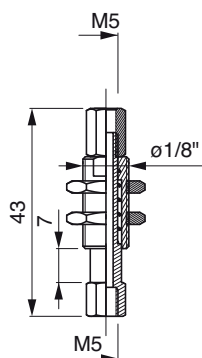

art. PSMO M5M5

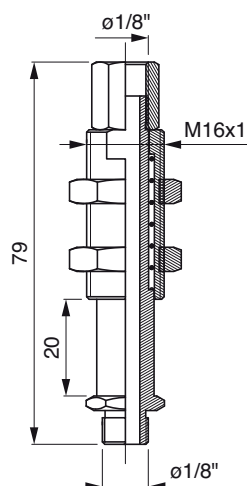


art. PSMO 1818

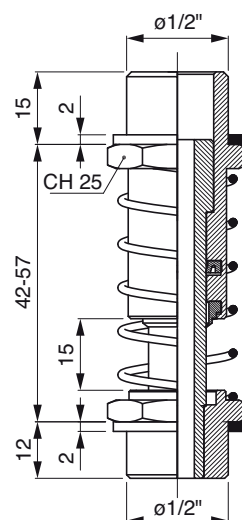


art. PSMO 2121

Portaventosa compatti antirotativi

Compact anti-rotative suction cups-holders

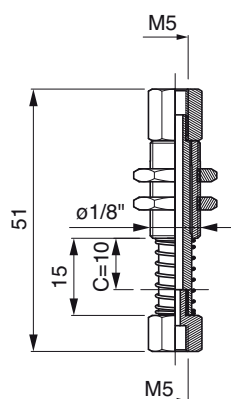


art. PAMO M5M5 C10

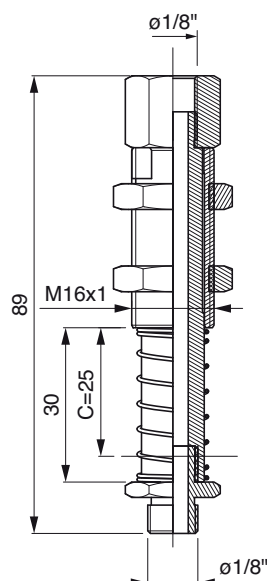

art. PAMO 1/8M1/8FC25

Portaventosa magnum semplici

Magnum suction cups-holders
simple

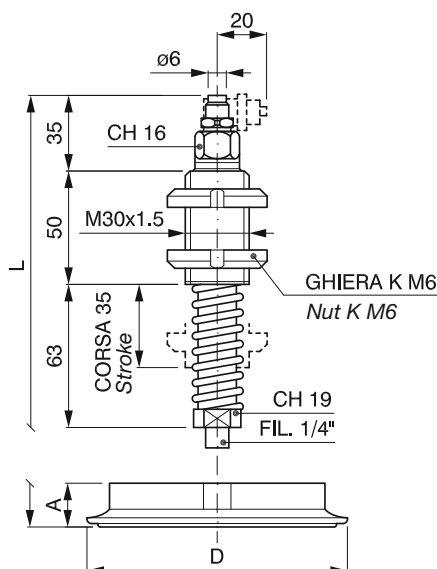

art. PMD 90-120-160

Sono elementi particolarmente massicci e robusti per svolgere una elevata mole di lavoro anche in condizioni molto difficili. La loro particolarità è costituita da uno stelo di acciaio nichelato, di un raccordo passaparte pre-lubrificato in ottone a tenuta stagna, una molla o due in acciaio inox e un raccordo rapido diritto o a "L" per il collegamento con il tubo di aspirazione. Ai tipi Magnum è possibile applicare tutte le ventose descritte nella tabella sottoindicata e con tutte le durezza compatibili. Tutte le ventose, dall'articolo VD 90 al VD 160, sono munite di un supporto in alluminio che permette la sostituzione delle sole ventose, intercambiabili con il supporto stesso. Raccordo rapido per tubo in plastica ø 6x8 diretto o a "L".
art. PMD.....L

These are particularly solid and robust components for carrying out high volume work, also in very difficult conditions. Their special features include a nickel-plated steel rod, a pre-lubricated brass ring joint with a tight seal, one or two stainless steel springs, and a rapid straight or "L" shaped joint for connection to the suction tube. All of the suction cups indicated in the table below, shown with all the compatible hardness levels, can be used with the Magnum-type models. All of the suction cups from article VD90 to VD160 are supplied with an aluminium support that for the replacement of the suction cups, which are interchangeable with the support. Rapid straight or "L" shaped joint for plastic tube diameter 6 x 8 = art. PMD.....L


Art.	A	D	L
PMD 90	17,5	90	165,5
PMD 120	17	120	165
PMD 160	24	160	172

Sono disponibili anche con corsa 70 mm
NB: disco non compreso (a richiesta)
La ventosa è fornita a richiesta specificando la mescola

*Also available with screwing length of 70 mm
NB: Disc not included (available on request)
The suction cups are supplied on request, specifying the material*

Portaventosa magnum semplici

Magnum suction cups-holders
simple

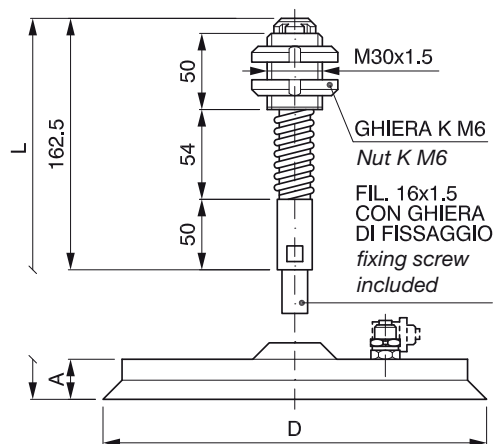

art. PMD 250-300

Sono elementi particolarmente massicci e robusti per svolgere una elevata mole di lavoro anche in condizioni molto difficili. La loro particolarità è costituita da uno stelo di acciaio nichelato, di un raccordo passaparte pre-lubrificato in ottone a tenuta stagna, una molla o due in acciaio inox e un raccordo rapido diritto o a "L" per il collegamento con il tubo di aspirazione. Per le ventose VDUS 250 e 300 i supporti in alluminio o acciaio sono fissati alla ventosa stessa. Raccordo rapido per tubo in plastica Ø 8x10 Diritto o a "L" - art. PMD.....L

These are particularly solid and robust components for carrying out high volume work, also in very difficult conditions. Their special features include a nickel-plated steel rod, a pre-lubricated brass ring joint with a tight seal, one or two stainless steel springs, and a rapid straight or "L" shaped joint for connection to the suction tube. For suction cups VDUS 250 and 300, the aluminium or steel supports are fixed to the suction cup itself. Rapid straight or "L" shaped joint for plastic tube diameter 8x10 = Art. PMD.....L


Art.	A	D	L
PMD 250	45	255	207,5
PMD 300	45	285	207,5

NB: Portaventosa non completo di disco e ventosa.

NB: The suction cups are supplied on request, specifying the materia.

Portaventosa magnum a doppio molleggio

Magnum suction cups-holders
double springing

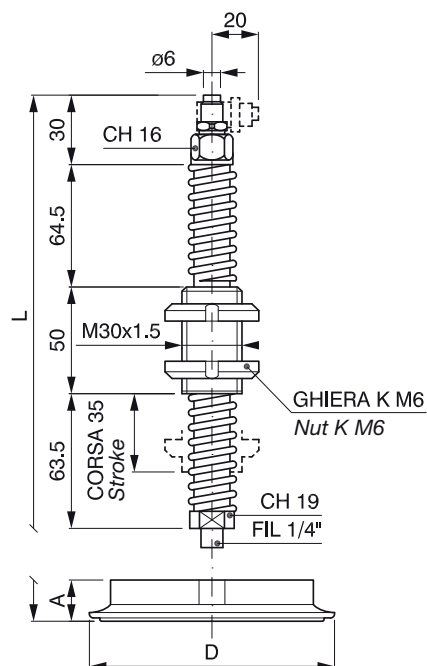

art. PMMD 90-120-160

Raccordo rapido per tubo in plastica $\varnothing$ 6x8
diritto o a "L"
art. PMMD.....L


Rapid straight or "L" shaped joint for plastic
tube diameter 6x8 = art. PMMD.....L

Art.	A	D	L
PMMD 90	17,5	90	225,5
PMMD 120	17	120	225
PMMD 160	24	160	232

NB: disco non compreso (a richiesta)
La ventosa è fornita a richiesta specificando la mescola materiale

NB: disc not included (available on request)
The suction cups are supplied on request, specifying the material

Magnum suction cups-holders
with swivel joint

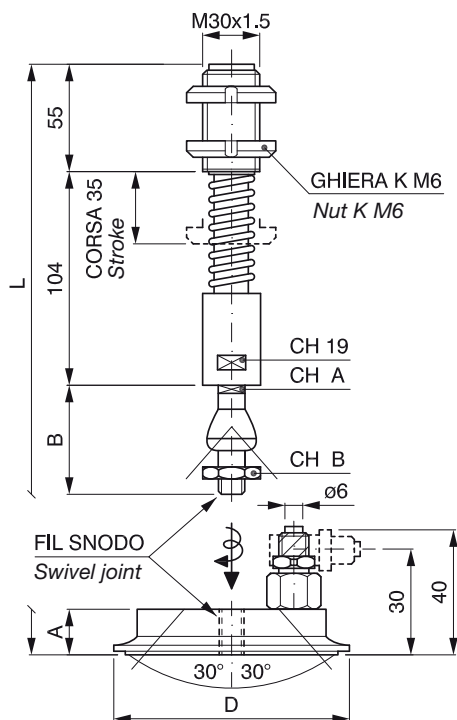

Ø 6x8 a "L" - art. PMSD L

Rapid "L" shaped joint for plastic tubes
diameter 6x8 = art. PMSD.....L

Art.	A	B	D	L	Filetto Snodo Swivel joint	A ^{CH}	B
PMSD 250	45	88	255	292	16 X 1,5	22	24
PMSD 300	45	88	285	292	16 X 1,5	22	24

NB: the suction cups and disc are supplied on request, specifying the material

Cilindri a depressione

mod. CV 3025

Vacuum cylinders

mod. CV 3025




Mini cilindro funzionante tramite il vuoto con alesaggio 30 mm e corsa 25 mm semplice effetto a spingere con ritorno meccanico a molla togliendo l'alimentazione del vuoto.

Mantenendo la depressione in alimentazione e chiudendo il passaggio nello stelo tramite una ventosa fissata sulla testa dello stesso, al momento della presa, lo stelo rientrerà in posizione grazie alla combinazione vuoto/molla fino a quando non si procederà a togliere la depressione che permetterà il distacco della ventosa ritornando alla condizione iniziale. Realizzato in versione anti rotazione, permette l'utilizzo di ventose ovali e/o rettangolari mantenendo la posizione.

Mini cylinder serviceable by the vacuum bore 30 mm and stroke 25 mm simple effect pushing with mechanical return spring by removing power of the vacuum. Maintaining vacuum in the power supply and closing the passage in the rod using a suction cup fixed on the head of same, at the time of grip, the rod will return into position thanks to the combination vacuum / spring until vacuum is interrupted and consequently the suction-cup can be detached, thus returning to the initial condition. Made in anti-rotation version, allows the use of oval and / or rectangular suction cups maintaining the position.


PORTAVENTOSE
SUCTION CUP HOLDERS

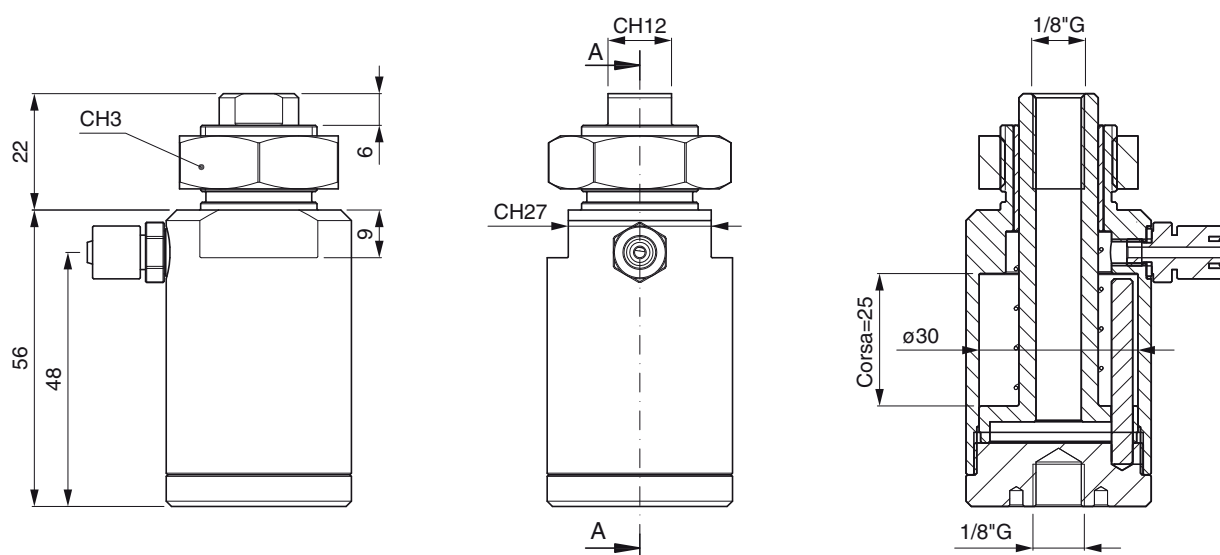

Corsa mm Stroke mm	25
Forza di spinta a -KPa 80 Kg Thrusting forcr at -KPa 80 Kg	4.3
Forza di sollevamento a -KPa 80 Kg Lifting force at -KPa 80 Kg	1.0
Grado di vuoto minimo -KPa Min. vacuum level -KPa	60
Portata necessaria minima NI/min Min. capacity necessary NI/min	30
Temperatura di esercizio °C Working temperature °C	5 ÷ 80
Peso g Weight g	145


Supporti per ventose

Supports for suction cups




art. SUM

Art.	A	B	C	D	EØ
SUM 10	15	6 MA	1	5	12
SUM 11	15	6 MA	1	5	15
SUM 12	23	6 MA	1	12	12
SUM 13	23	8 MA	1	12	12
SUM 16	25	8 MA	1	7,8	18
SUM 17	33	1/4"	1	22	18
SUM 171/8	33	1/8"	1	22	18
SUM 18	24,5	1/4"	1	10	19
SUM 22	25	1/4"	2	10,5	24
SUM 22M10	25	10 MA	2	10,5	24
SUM 23	39	1/8"	2,5	25,5	25
SUM 24	39	1/4"	2,5	24,5	25
SUM 25	26,5	1/8"	3,5	12,5	34,5
SUM 26	26,5	1/4"	3,5	12,5	34,5
SUM 28	26	1/8"	4	14	49
SUM 34	32	1/4"	4	13	24
SUM 47	23,5	1/8"	1	11	19
SUM 48	26,5	1/4"	4	13	25
SUM 51	20	8 MA	4	8	24

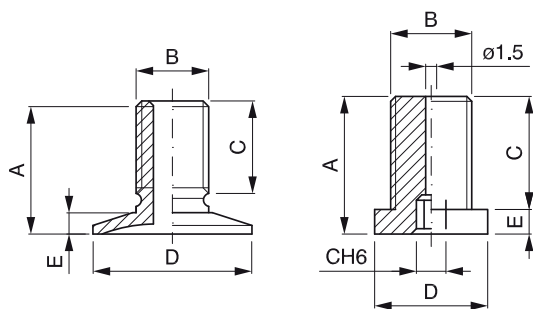


art. SUM

Art.	A	B	C	D	E
SUM 8	15	8 MA	12	15	2
SUM 9	14,5	8 MA	12	12	1,5
SUM 14	15	8 MA	12	18	2,5
SUM 21	16	8 MA	12	24	2,6
SUM 21F2	16	8 MA	12	24	2,6
SUM 27	11,5	6 MA	8	12	1,8
SUM 55	28	3/8"	23	23	5




art. SUM

Art.	A	B	C	D	E
SUM 19	21	1/4"	8 MA	11	10
SUM 20	30	1/4"	8 MA	20	10




art. SUM

Art.	A	B	C	D	E	FØ	CH
SUM 31	29	1/8"	6	7	16	11	13
SUM 40	13,2	5 MA	3,6	4	5,6	2,8	7
SUM 41	18	5 MA	5,5	4	8,5	5,5	8
SUM 46	12,5	5 MA	5	2	5,5	4	8
SUM 49	16	5 MA	5,5	4,5	6	5,5	8
SUM 56	29,5	1/4"	8	5	16	12	18




art. SUM


Art.	A	B	C	D	E	F	CH
SUM 7	29,5	20X1,5	12	7,5	10	1/4"	22
SUM 30	20	1/8"	8,5	5	6,5	6 MA	13
SUM 32	36,5	1/4"	10,5	8	18	1/4"	20
SUM 33	35	12MA	16	6	13	8 MA	17
SUM 38	25	1/8"	9	5	11	1/8"	14
SUM 39	18	1/8"	5	5	8	1/8"	12
SUM 42	22	1/8"	9	5	8	8 MA	14
SUM 43	20	12	10,5	4	5,5	5 MA	14
SUM 50	25	10,5	11	5,5	9	1/8"	14
SUM 57	17	1/8"	6	5	6	1/8"	14




art. SUM 36/A*




art. SUM 36/B*



art. SUM 36/C*




art. SUM 36/E*

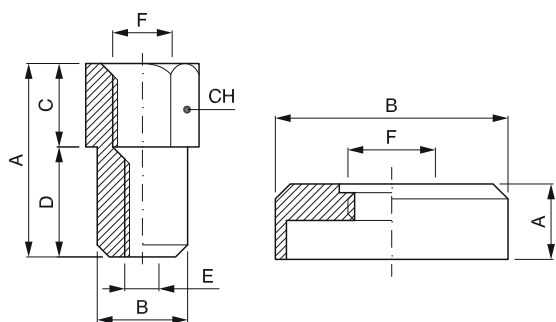


art. SUF

art. SUF 63


Art.	A	B Ø	C	D	E	F	CH
SUF 51	19,5	6 MA	12	7,5	3	1/8"	14
SUF 52	23	11,5	13	10	8 MA	1/4"	19
SUF 54	35	17	15	20	8 MA	1/4"	19
SUF 57	20	8 MA	12	8	3,5	1/8"	14
SUF 58	22,5	12	10,5	12	8 MA	1/8"	14
SUF 59	59	11,5	48	11	8 MA	1/4"	22
SUF 63	14	44	/	/	/	3/8"	/

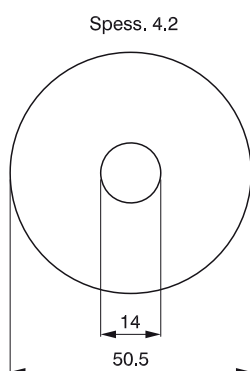


art. SUF 55



art. SUF 60



art. SUF 62




art. SUM 54

Supporti per ventose


Supports for suction cups




art. SUF..08



art. SUF..07




art. SUF..09




Art.	A	BØ	CØ	D
SUF 30 08	11	1/8"	5MA	18
SUF 40 08	13	15	1/8"	23
SUF 50 08	15	15	1/8"	32
SUF 30 07	5	/	/	7
SUF 40 07	7	/	/	10
SUF 50 07	9	/	/	14
SUF 30 09	/	/	/	11
SUF 40 09	/	/	/	15
SUF 50 09	/	/	/	21

art. SUF..18




art. SUF..19




Art.	A	BØ	CØ	DØ
SUF 30 18	14,5	1/8"	5 MA	16
SUF 40 18	15	15	1/8"	21
SUF 50 18	18	15	1/8"	28
SUF 30 19	1,8	14	9,7	/
SUF 40 19	2,5	20	13	/
SUF 50 19	3,2	26	19	/

art. SUF..08



art. SUF..09



art. SUF..07




Art.	A	BØ	CØ
SUF 75 08	12	1/8"	60
SUF 110 08	13	1/2"	85
SUF 150 08	14	1/2"	120
SUF 75 07	/	15	/
SUF 110 07	/	30	/
SUF 150 07	/	30	/
SUF 75 09	/	/	50
SUF 110 09	/	/	74
SUF 150 09	/	/	100

Supporti per ventose a disco

Supports for disc suction cups



art. D.VD




Art.	A	BØ	C	D	*EØ	FØ
D.VD 6514	10	40	7	3	1/4"	44
D.VD 9014	11	59	8	3	1/4"	63
D.VD 12014	11	89	8	3	1/4"	92
D.VD 16014	15	120	11	4	1/4"	127

EØ la foratura è anche a richiesta
EØ the drilling operation is also required


Tastatori con valvola

Button valves

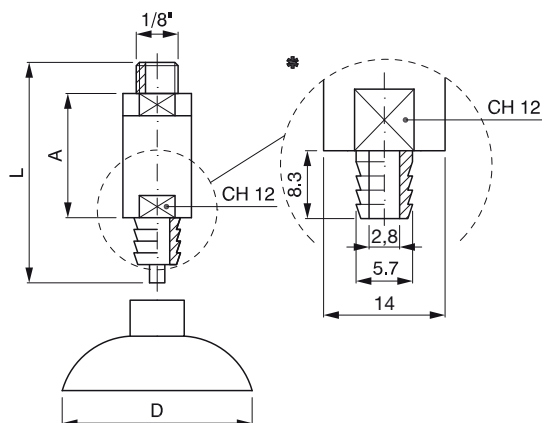


Art.	A	L	D	Vite di fiss. Fixing screw
* GT 12	27	50	12	-
* GT 15	27	50	15	-
* GT 18	27	50	18	-
* GT 22	27	50	22	-

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

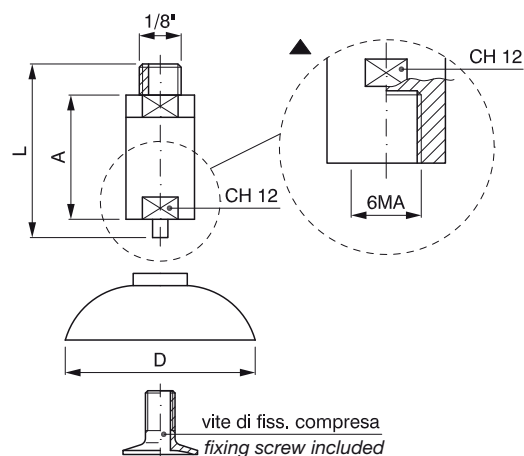


Art.	A	L	D	Vite di fiss. Fixing screw
▲ GT 25/C	8	36	25	SUM 10
▲ GT 30/C	8	36	30	SUM 10
▲ GT 35/C	8	36	35	SUM 11

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

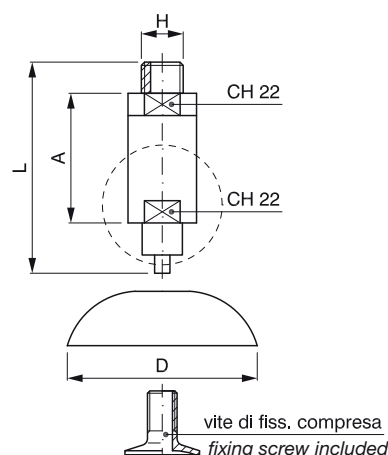

Art.	A	L	D	Vite di fiss. Fixing screw
◆ GT 35/L	50	85	35	SUM 9
◆ GT 45/C	50	85	45	SUM 14
◆ GT 45/L	50	85	45	SUM 14
◆ GT 60	50	85	59	SUM 21
◆ GT 65	50	85	65	SUM 21
● GT 87	43	95	87	SUM 21
■ GT 1/4"	50	86	-	-
■ GT 3/8"	50	86	-	-

NB: le ventose sono fornite a richiesta specificando il material
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material

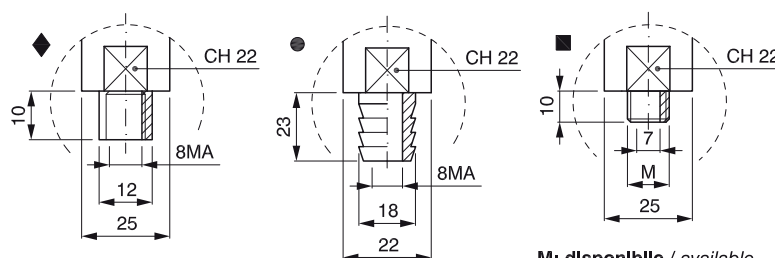


M: disponibile / available
1/4" o 3/8"

Tastatori


per linea ventose a raggi con supporto e valvola

Button valves

for finned suction cup line with support and valve

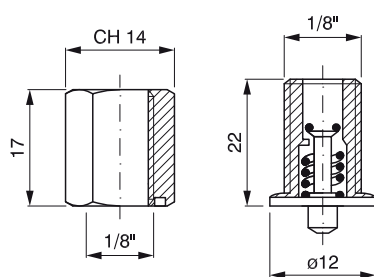

Art. T. 075

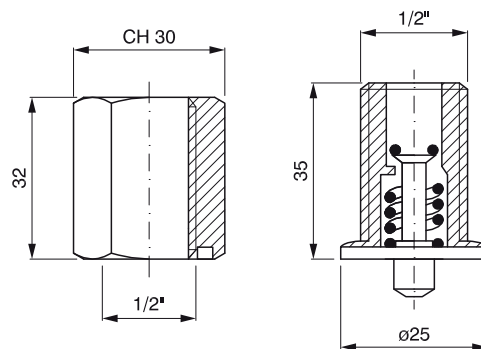

Art. T. 110