
PNEVMATSKO KRMILJENI ROBUSTNI VENTILI SERIJA PRCS



NAZIVNA VELIKOST		5mm	8 mm	15 mm
PRIKLJUČKI		G 1/8	G 1/4	G 1/2
DELOVNI TLAK	APP, APV	0-10 bar	0-10 bar	0-10 bar
	APX	3-10 bar	2,8-10 bar	1,5-10 bar
	5/3 (APP, CPP, EPP)	3-10 bar	3-10 bar	3-10 bar
KRMILNI TLAK	APP	1.7-10 bar	1.7-10 bar	1-10 bar
	APXP, APV, APX	3-10 bar	2,8-10 bar	1,5-10 bar
	5/3 (APP, CPP, EPP)	3-10 bar		
PRETOK 3/2 in 5/2 Qn		644 Nl/min	982 Nl/min	2670 Nl/min
PRETOK 5/3 Qn		-	966 Nl/min	1917 Nl/min
IZVEDBE		Vretenska,3/2. 5/2, 5/3		
KRMILNI PRIKLJUČKI		G 1/8		
TEMPERATURNO OBMOČJE		Od -10 do + 55°C		
MEDIJ		Filtriran (naoljen ali suh) zrak		
AKTIVIRANJE		Tlačno (pnevmatično)		
VRAČANJE V OSNOVNI POLOŽAJ		Tlačno (pnevmatično)/ vzmet		

SIMBOL

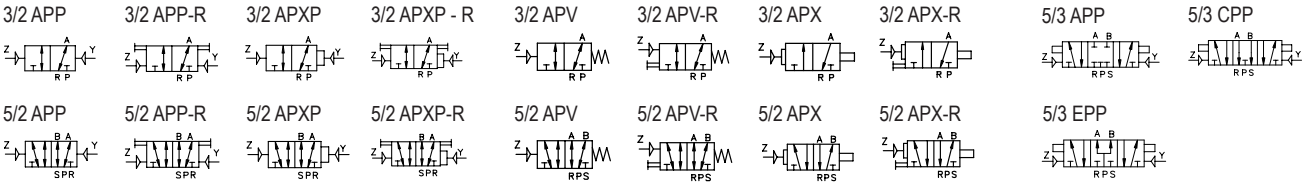


KODA ZA NAROČILO

PRCS	05	32	AP	P	R


MODEL	VELIKOST PRIKLJUČKA	FUNKCIJA	KRMILJENJE	KRMILJENJE	DODATNA OZNAKA
PRCS	**05** - G 1/8	**32** - 3/2	**AP** - pnevmatsko krmiljen	**P** - s pnevmatskim signalom	**R** - za izvedbe s pomožnim ročnim vklopom
	08 - G 1/4	**52** - 5/2	**AP** - srednji položaj zaprt (samo pri 5/3)	**V** - z vzmetjo	
	15 - G 1/2	**53** - 5/3	**CP** - srednji položaj odzračen (samo pri 5/3)	**X** - s pnevmatsko vzmetjo	
			EP - srednji položaj pod tlakom (samo pri 5/3)	**XP** - s pnevmatski siganlom - različne krmilne površine	

DIMENZIJE

3/2 APP, APXP

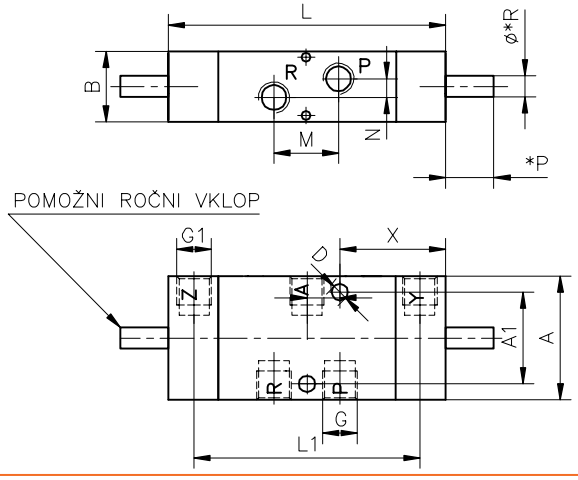


5/2 APP, APXP

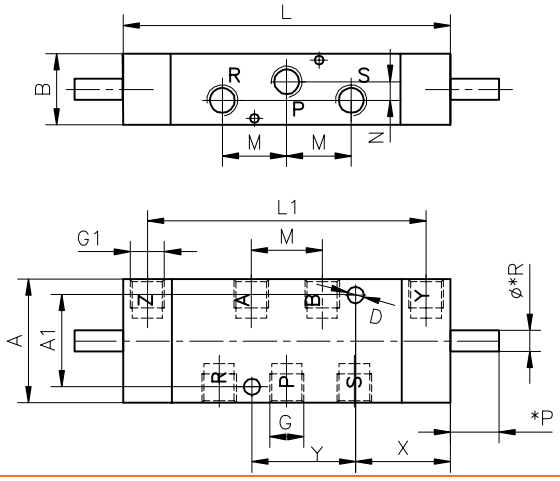


VELIKOST / MODEL		A	A1	B	D	G	G1	L	L1	M	N	*P	*R	X	Y
3/2	PRCS 0532	40	34	25	4,3	G 1/8	G 1/8	80	64.4	18	7,5	11	8	31	9
	PRCS 0832	54	42	32	6,3	G 1/4	G 1/8	81	66	22	9,3	12.5	8	28	13
	PRCS 1532	70	55	40	8,3	G 1/2	G 1/8	123	105	32	6	17	8	43,5	23
5/2	PRCS 0552	40	34	25	4,3	G 1/8	G 1/8	98	82	18	7,5	11	8	31	27
	PRCS 0852	54	42	32	6,3	G 1/4	G 1/8	103	88	22	9,3	12.5	8	28	35
	PRCS 1552	70	55	40	8,3	G 1/2	G 1/8	155	137	32	6	17	8	43,5	50

Mere *P in *R so samo pri izvedbah s pomožnim ročnim vklopom (oznaka - R).

3/2 APV

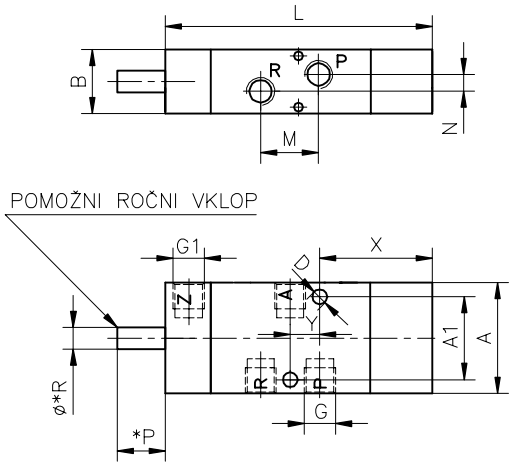


5/2 APV

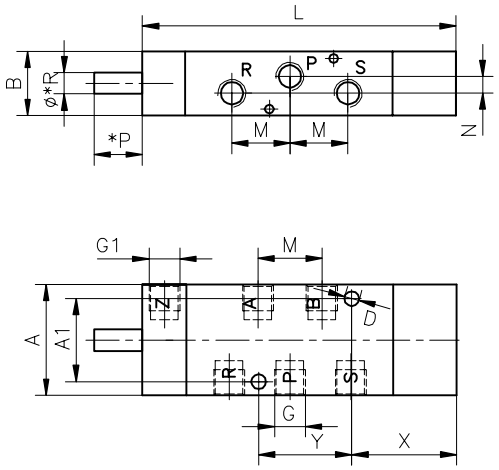


VELIKOST / MODEL		A	A1	B	D	G	G1	L	M	N	*P	Φ*R	X	Y
3/2	PRCS 0532	40	34	25	4,3	G 1/8	G 1/8	80	18	7,5	11	8	31	9
	PRCS 0832	54	42	32	6,3	G 1/4	G 1/8	81	22	9,3	12.5	8	28	13
	PRCS 1532	70	55	40	8,3	G 1/2	G 1/8	118	32	6	17	8	38.5	23
5/2	PRCS 0552	40	34	25	4,3	G 1/8	G 1/8	98	18	7,5	11	8	31	27
	PRCS 0852	54	42	32	6,3	G 1/4	G 1/8	103	22	9,3	12.5	8	28	35
	PRCS 1552	70	55	40	8,3	G 1/2	G 1/8	150	32	6	17	8	38.5	50

Mere *P in *R so samo pri izvedbah s pomožnim ročnim vklopom (oznaka - R).

3/2 APX

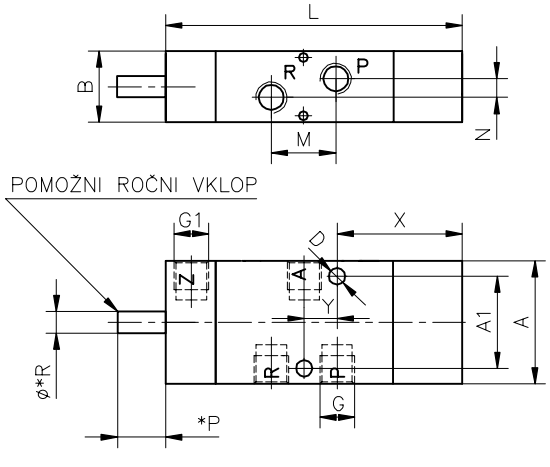


5/2 APX

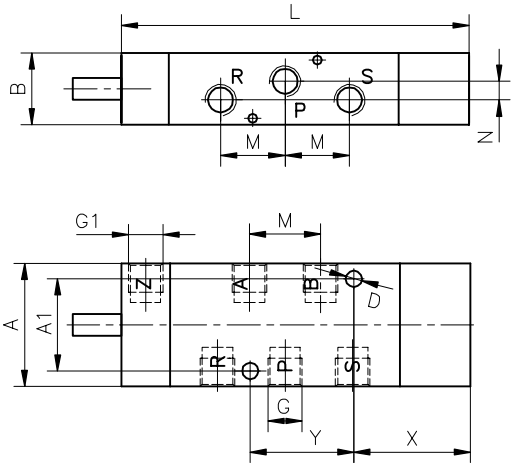

VELIKOST / MODEL		A	A1	B	D	G	G1	L	M	N	*P	Φ*R	X	Y
3/2	PRCS 0532	40	34	25	4,3	G 1/8	G 1/8	80	18	7,5	11	8	31	9
	PRCS 0832	54	42	32	6,3	G 1/4	G 1/8	81	22	9,3	12.5	8	28	13
	PRCS 1532	70	55	40	8,3	G 1/2	G 1/8	118	32	6	17	8	38.5	23
5/2	PRCS 0552	40	34	25	4,3	G 1/8	G 1/8	98	18	7,5	11	8	31	27
	PRCS 0852	54	42	32	6,3	G 1/4	G 1/8	103	22	9,3	12.5	8	28	35
	PRCS 1552	70	55	40	8,3	G 1/2	G 1/8	150	32	6	17	8	38.5	50

Mere *P in *R so samo pri izvedbah s pomožnim ročnim vklopom (oznaka - R).

5/3 APP, CPP, EPP

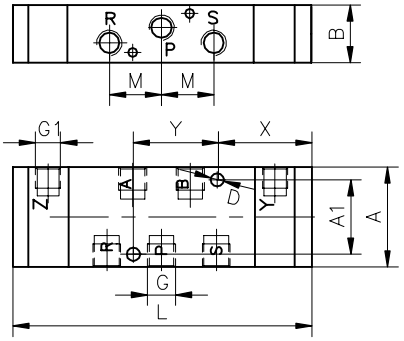

VELIKOST / MODEL		L	A	A1	B	N	M	X	Y	G	G1	D
5/3	PRCS 0853 APP	127	54	42	32	8	22	40	35	G1/4	G1/8	6,3
	PRCS 0853 CPP											
	PRCS 0853 EPP											
	PRCS 1553 APP	195	70	55	40	6	32	63,5	50	G1/2	G1/8	8,3
	PRCS 1553 CPP											
	PRCS 1553 EPP											