


PNEVMATSKI KONEKTORJI




TEHNIČNI PODATKI		
MEDIJ		Komprimiran zrak
DELOVNI TLAK		0 - 12 bar (odporonost na vakuum 750 mm Hg), tip KNPN-1N
TEMPERATURNO OBMOČJE		-20 / +70°C
PRIKLOPI (Φ CEVI)		4x2,5; 6x4; 8x6
VRSTE CEVI		Kalibrirane v toleranci ± 0,05 mm, poliuretan, poliamid...
MATERIALI	Telo	Barvani aluminij
	Odklopni mehanizem	Nerjaveče jeklo
	Priključek	Medenina
	Tesnila	NBR


VERZIJA	SIMBOL	TIP
Velikost 1 (z vgrajenimi nepovratnimi ventili)		KNPN-1N
Velikost 1 (brez nepovratnih ventilov)		KNPN-1
Velikost 2 (brez nepovratnih ventilov)		KNPN-2


VELIKOST

Pnevmatski konektorji so na razpolago za različno število in velikosti cevi. Najpogosteje se uporabljajo, ko je potrebno z eno operacijo izklopiti večje število pnevmatskih cevi naenkrat. Vtičnica ima vgrajene hitre vtične priključke. Možno je priklopiti manjše število cevi, kot jih vsebuje konektor.

DIMENZIJE

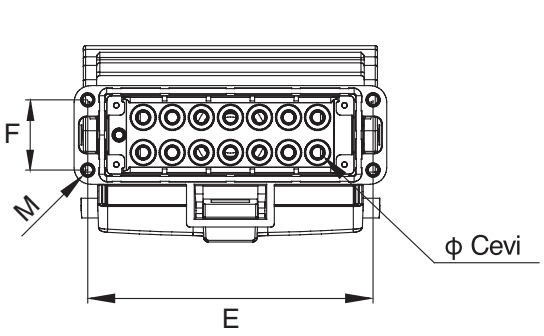

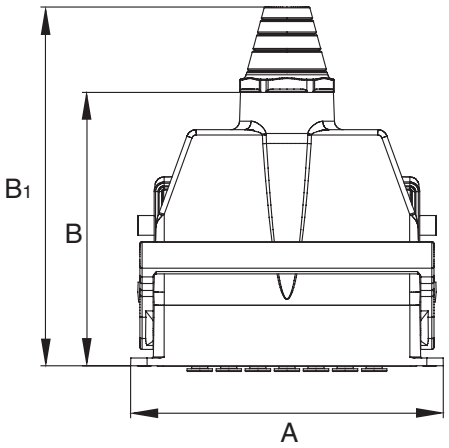

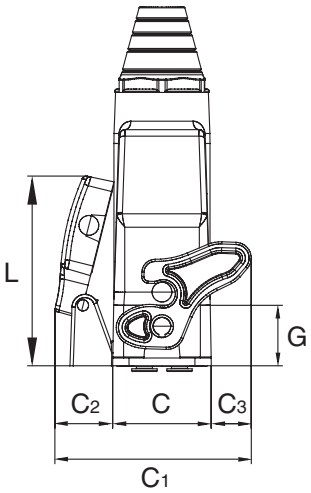

KODA	Φ CEVI	A	B	B1	C	C1	C2	C3	E	F	G	L	M	ŠTEVILO CEVI
KNPN-1N-6-6	6x4	95.5	125	163	45	89	26	18	82.5	32	28.5	87	4.5	6
KNPN-1N-8-4	8x6	95.5	125	163	45	89	26	18	82.5	32	28.5	87	4.5	4
KNPN-1-4-12	4x2.5	115.5	125	163	45	89	26	18	103	32	28.5	87	4.5	12
KNPN-1-6-10	6x4	115.5	125	163	45	89	26	18	103	32	28.5	87	4.5	10
KNPN-1-8-8	8x6	115.5	125	163	45	89	26	18	103	32	28.5	87	4.5	8
KNPN-2-4-20	4x2.5	142.5	125	163	45	89	26	18	130	32	28.5	87	4.5	20
KNPN-2-6-14	6x4	142.5	125	163	45	89	26	18	130	32	28.5	87	4.5	14
KNPN-2-8-10	8x6	142.5	125	163	45	89	26	18	130	32	28.5	87	4.5	10