


ZASUČNI CILINDRI SERIJA PCART

KODA ZA NAROČILO

PCART 20 E A



SIMBOL




SERIJA	NAZIVNA VELIKOST		MAGNET	NAČINI ZAUSTAVLJANJA
PCART	2	30	E - z magnetom	/ - z nastavljivim vijakom
	3	50		A - z vgrajenim blažilcem sunkov (za velikosti 10 in več)
	7	70		
	10	100		
	20	200		

NAZIVNA VELIKOST	2	3	7	10	20	30	50	70	100	200
OSNOVNA IZVEDBA	Dvosmerno delujoči									
MEDIJ	Filtriran zrak 20 µ									
DELOVNI TLAK	Z nastavljivim vijakom 1.5 - 7.0 bar									
	Z vgrajenim blažilcem sunkov 1.5 - 7.0 bar									
PREIZKUSNI TLAK	12 bar									
TEMPERATURN OBMOKJE	-20 / +70°C									
NATANČNOST PONOVLJIVOSTI	0.2°									
	0.05°									
TEORETIČNI NAVOR	0.2 Nm	0.33 Nm	0.63 Nm	1.1 Nm	2.2 Nm	2.8 Nm	5.0 Nm	7.5 Nm	11.0 Nm	22.0 Nm
VRSTA DUŠENJA	Elastični dušilni obroči									
	Blažilec sunkov									
VELIKOST PRIKLJUČKA	M5 x 0.8									
	G 1/4									
MASA	120 g	175 g	240 g	535 g	940 g	1260 g	2060 g	2890 g	4100 g	7650 g
OBSEG IN NASTAVLJANJE KOT ROTACIJE	0 - 190°									
ČAS ROTACIJE (s/90°)	0.2-0.7	0.2-0.7	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.5	0.2-2.0	0.2-2.5
	/	/	/	0.2-0.7	0.2-0.7	0.2-0.7	0.2-0.7	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0

DIMENZIJE

PCART 2/3/7

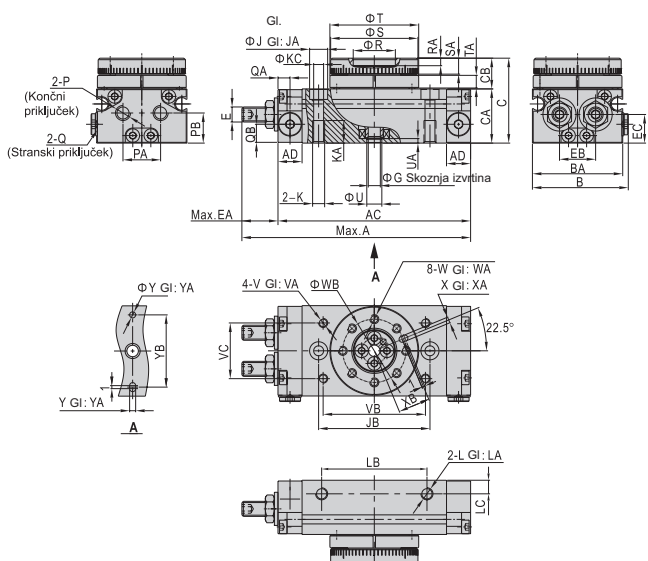


NERA	A	AC	AD	B	BA	C	CA	CB	E	EA	EB	EC	G
MODEL													
2	76	64	8	32	30	28	18	10	M5x0.8	12	12	9.5	4
3	82	70	8	36.5	34.5	30.5	20.5	10	M5x0.8	12	15.5	10.5	5
7	94.5	79.5	8	43	41	34.5	23	11.5	M6x1.0	15	18.5	12	6

NERA	J	JA	JB	K	KA	KC	L	LA	LB	LC	P	PA
MODEL												
2	6	3.5	37	M4x0.7	7.5	3.5	M4x0.7	4	35	4.5	M5x0.8	12.5
3	7.5	4.5	43	M5x0.8	8.5	4.5	M4x0.7	4	40	4.5	M5x0.8	15.5
7	7.5	4.5	50	M5x0.8	8.5	4.5	M5x0.8	5	50	5	M5x0.8	18.5

NERA	PB	Q	QA	QB	R	RA	S	SA	T	TA	U	UA
MODEL												
2	10	M5x0.8	4	6	14(H9)	2.5	29(h9)	5.5	29.5(h9)	4	5(H9)	1.5
3	12	M5x0.8	4	7.5	17(H9)	2.5	33(h9)	5.5	34(h9)	4	6(H9)	1.5
7	14	M5x0.8	4	9	20(H9)	3	39(h9)	6.5	40(h9)	4.5	7(H9)	1.5

NERA	V	VA	VB	VC	W	WA	WB	X	XA	XB	Y	YA	YB
MODEL													
2	M3x0.5	3.5	34	18.5	M3x0.5	5.5	21	2(H9)	2	10.5	2(H9)	2	24
3	M3x0.5	3.5	38	23	M3x0.5	5.5	25	2(H9)	2	12.5	2(H9)	2	28
7	M4x0.7	4.5	45	30	M4x0.7	6.5	29	3(H9)	3	14.5	3(H9)	3	32

PCART 10-50

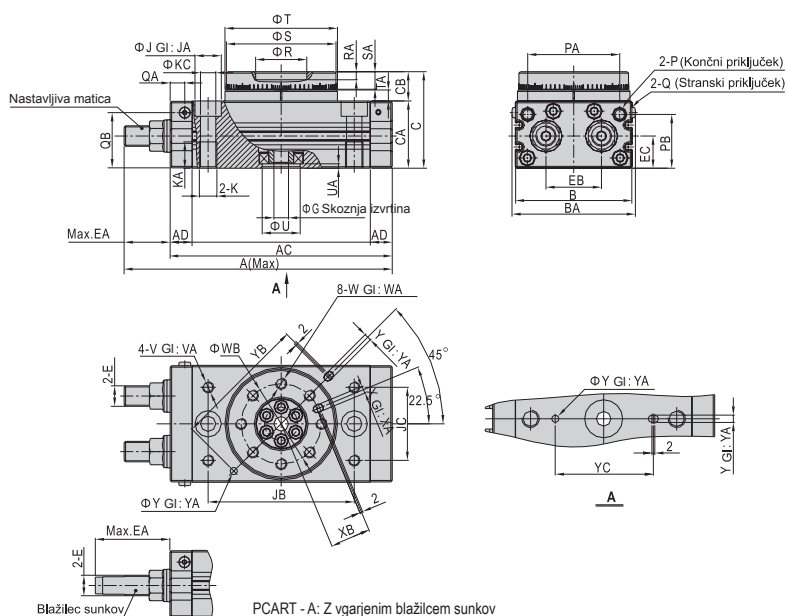

AMERA	A (z vgrajenim blažilcem)	A (z nastavljivim vijakom)	AC	AD	B	BA	C
MODEL							
10	121	112	92	9.5	50	54	47
20	169	143	117	11	65	69	54
30	178.5	152.5	127	11.5	70	74	57
50	212	183.5	152	15	80	84	66


AMERA	CA	CB	E	EA (z vgrajenim blažilcem)	EA (z nastavljivim vijakom)
MODEL					
10	34	13	M10x1.0	29	20
20	37	17	M12x1.0	52	26
30	40	17	M12x1.0	51.5	25.5
50	46	20	M14x1.5	60	31.5

AMERA	EB	EC	G	J	JA	JB	JC	K	KA	KC
MODEL										
10	20.5	14	5	11	6.5	60	27	M8x1.25	12	6.5
20	27.5	16	9	14	8.5	76	34	M10x1.5	15	8.5
30	29	18.5	9	14	8.5	84	37	M10x1.5	15	8.5
50	38	22	10	18	10.5	100	50	M12x1.75	18	10.5

AMERA	P	PA	PB	Q	QA	QB	R	RA	S	SA
MODEL										
10	M5x0.8	34.5	28	M5x0.8	4.5	29	20(H9)	4.5	45(h9)	8
20	M5x0.8	47	30	M5x0.8	6	30	28(H9)	6.5	60(H9)	10
30	G 1/8	50	32	M5x0.8	6.5	34	32(H9)	5	65(h9)	10
50	G 1/8	63	38	M5x0.8	10	38	35(H9)	5.5	75(h9)	12

MODEL	T	TA	U	UA	V	VA	W	WA	WB	X	XA	XB	Y	YA	YB	YC
AMERA																
10	46(h9)	6.4	15(H9)	3	M5x0.8	8	M5x0.8	8	32	3(H9)	3.5	16	3(H9)	3.5	56	40
20	61(h9)	6.5	17(H9)	2.5	M6x1.0	8	M6x1.0	10	43	4(H9)	4.5	21.5	4(H9)	4.5	74	50
30	67(H9)	6.5	22(H9)	3	M6x1.0	8	M6x1.0	10	48	4(H9)	5	24	4(H9)	4.5	80	58
50	77(h9)	7.5	26(H9)	3	M8x1.25	8	M8x1.25	12	55	5(H9)	6	27.5	5(H9)	5.5	92	68

PCART 70-200

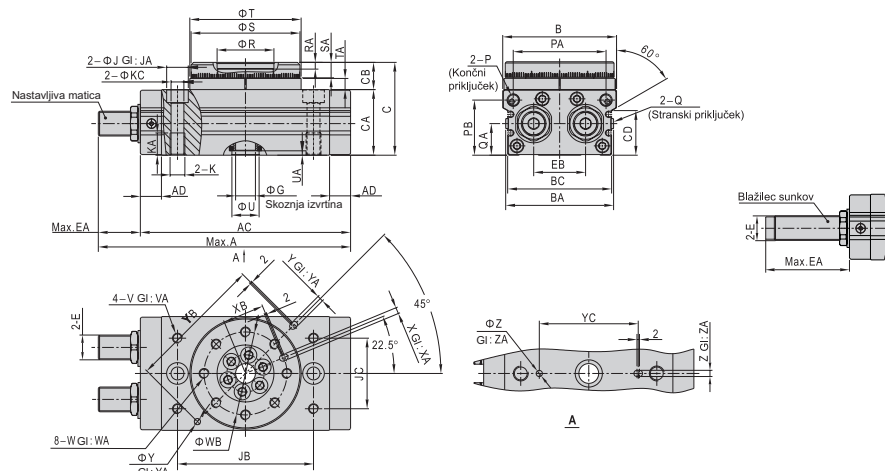

AMERA	A (z vgrajenim blažilcem)	A (z nastavljivim vijakom)	AC	AD	B	BA
MODEL						
70	204	244	170	17	92	88
100	223	263	189	17	102	99
200	276.5	316.5	240	24	120	117

AMERA	C	CA	CB	CD	E	EA (z vgrajenim blažilcem)
MODEL						
70	75	53	22	36	M20x1.5	34
100	86	59	27	42	M20x1.5	34
200	106	74	32	57	M27x1.5	36.5

AMERA	EA (z nastavljivim vijakom)	EB	G	J	JA	JB	JC	K	KA	KC	P	PA	PB	Q	QA	R	RA	S	SA	SA
MODEL																				
70	74	42	16	17.5	10.5	110	57	M12x1.75	18	10.5	G 1/8	75	44.5	M5x0.8	25.5	46(h9)	5	88(h9)	12.5	8
100	74	50	19	17.5	10.5	130	66	M12x1.75	18	10.5	G 1/8	85	50.5	M5x0.8	29.5	56(h9)	6	98(h9)	14.5	10
200	76.5	60	24	20	12.5	150	80	M16x2.0	25	14	G 1/8	103	63	M5x0.8	26.5	64(h9)	9	116(h9)	16.5	10

AMERA	T	TA	U	UA	V	VA	W	WA	WB	X	XA	XB	Y	YA	YB	YC	Z	ZA
MODEL																		
70	90(h9)	9	22(H9)	3.5	M8x1.25	10	M8x1.25	12.5	67	5(H9)	5.5	33.5	5(H9)	3.5	110	80	5(H9)	3.5
100	100(h9)	12	24(H9)	3.5	M8x1.25	10	M10x1.5	14.5	77	6(H9)	6.5	38.5	6(H9)	4.5	120	100	6(H9)	4.5
200	118(h9)	15	32(H9)	5.5	M12x1.75	13	M12x1.75	16.5	90	8(H9)	8.5	45	8(H9)	4.5	140	110	8(H9)	6.5