


INDIREKTNO (PILOTNO) KRMILJENI ELEKTRO-PNEVMATSKI VENTILI SERIJA PRT ISO STANDARD ISO 5599/1



SIMBOL

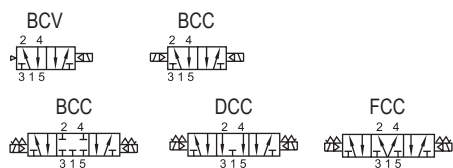

MODEL	ISO1	ISO2	ISO3	ISO4
MEDIJ	Filtriran zrak 20 µ			
AKTIVIRANJE	Centralno napajanje ali zunanje napajanje pilot ventila			
VELIKOST PRIKLJUČKA (PRIKLJUČNA PLOŠČA)	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
VELIKOST PRIKLJUČKA (KONČNA PLOŠČA)	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
DELOVNI TLAK / CENTRALNO NAPAJANJE (C)	2 - 10 bar			
DELOVNI TLAK / ZUNANJE NAPAJANJE (Z)	0 - 10 bar			
KONTROLNI TLAK	2 - 10 bar			
PREIZKUSNI TLAK	15 bar			
TEMPERATURNO OBMOČJE	-20 / +70°C			
ODSTOPANJE NAPETOSTI	AC: ± 15% DC: ± 10%			
ELEKTRIČNA MOČ	AC220V/AC110V: 4.5VA; AC24V: 5.0VA; DC24V/DC12V: 3.0W			
ČAS AKTIVACIJE 5/2	33 ms	42 ms	50 ms	55 ms
ČAS AKTIVACIJE 5/3	38 ms	50 ms	50 ms	55 ms
TEMPERATURNI RAZRED	Razred B			
ZAŠČITA	IP65			
NAZIVNI PRESEK	32 mm ²	42 mm ²	69 mm ²	108 mm ²
NAZIVNI PRETOK	Qn=1767 Nl/min	Qn=2278 Nl/min	Qn=3779 Nl/min	Qn=5889 Nl/min

KODA ZA NAROČILO


MODEL	VELIKOST	TIP VENTILA	VRSTA KRMILJENJA	NAPETOST
PRT ISO	1	5/2	5/2 BCC, BVZ - monostabilni ventil	220VAC
	2	5/3		24VDC
	3		5/2 BCC, BZZ - bistabilni ventil	110VAC
	4		5/3 BCC - srednji položaj zaprt 5/3 DCC - srednji položaj odzračen 5/3 FCC - srednji položaj pod tlakom	24VAC 12VDC

KODA ZA NAROČILO PLOŠČE


MODEL	VELIKOST	VRSTA PLOŠČE
PRT ISO	1	Q - priključek spodaj W - priključek iz strani
	2	
	3	M - vmesna blok plošča
	4	K - končna plošča kit S - stranska priključna plošča

DIMENZIJE ISO 1


ISO 1 5/2 BCV

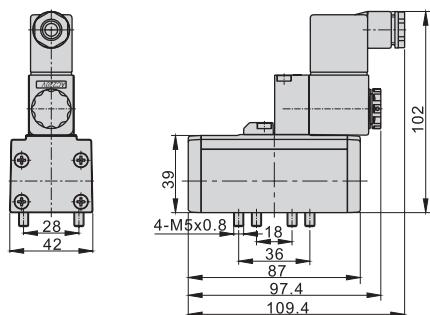


ISO 1 5/2 BCC

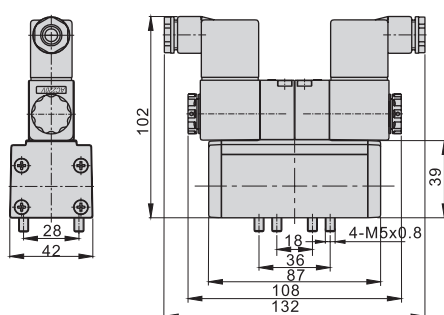


ISO 1 5/3

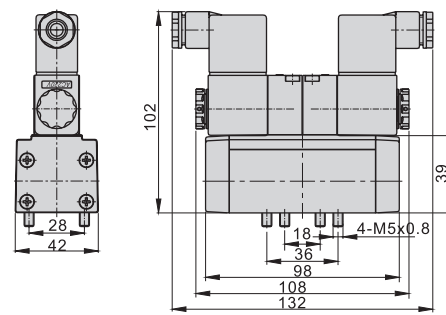

PLOŠČA Q, W

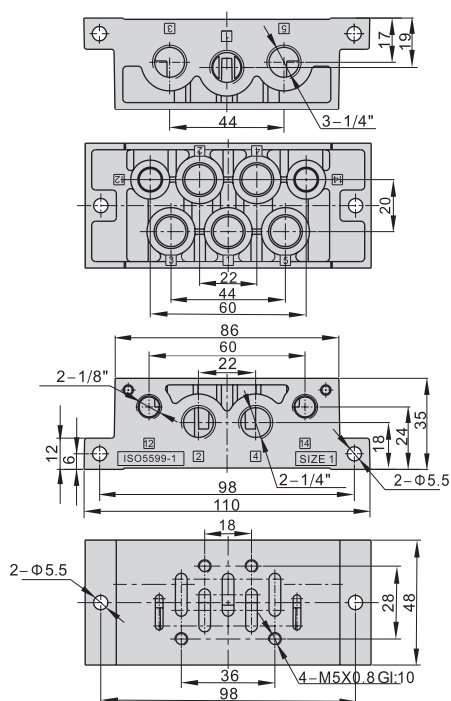


PLOŠČA M

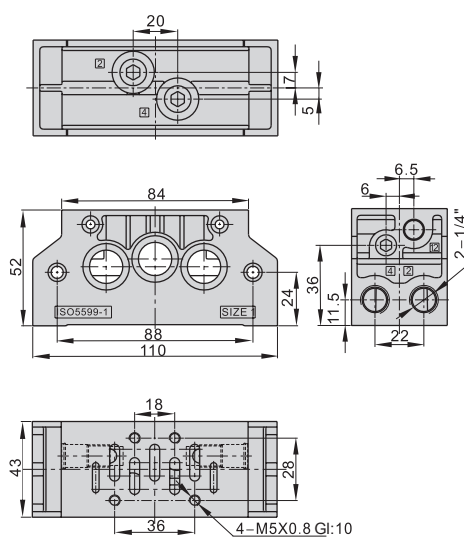


PLOŠČA K

LEVA KONČNA PLOŠČA

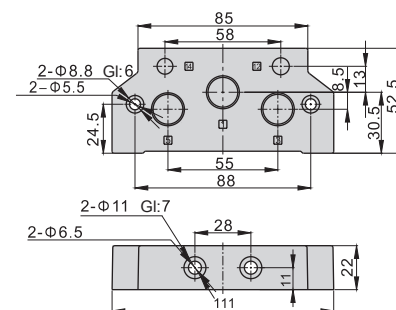


DESNA KONČNA PLOŠČA

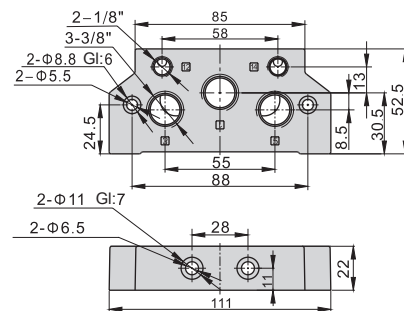


DIMENZIJE ISO 2


ISO 2 5/2 BCV

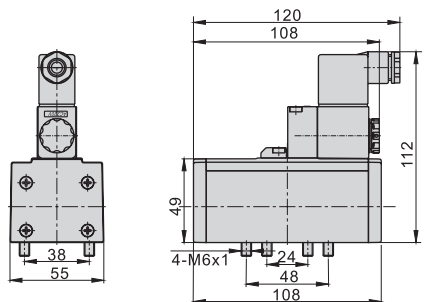


ISO 2 5/2 BCC

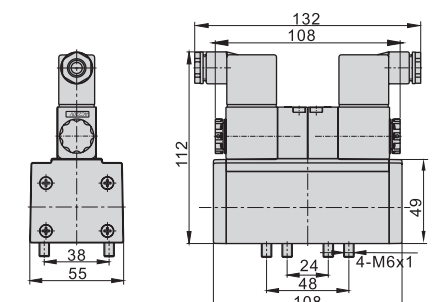


ISO 2 5/3

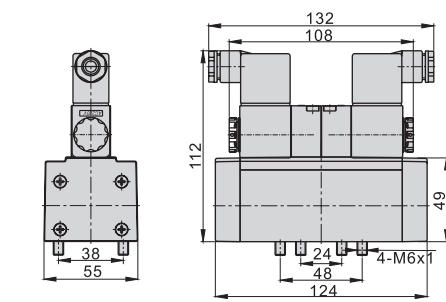

PLOŠČA Q, W

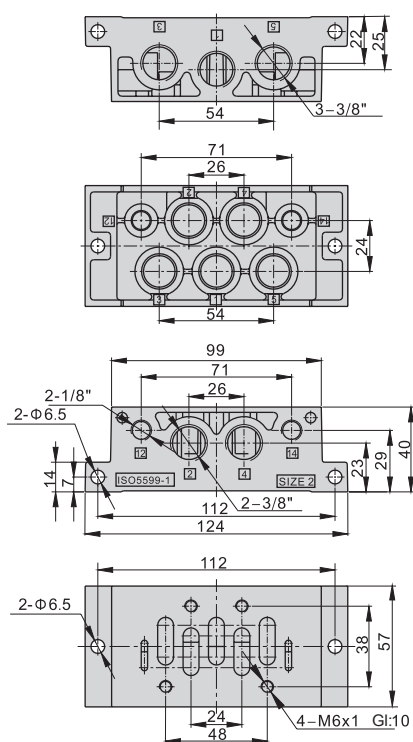


PLOŠČA M

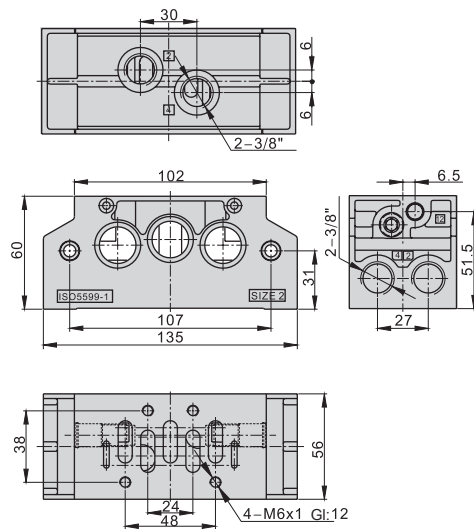


PLOŠČA K

LEVA KONČNA PLOŠČA

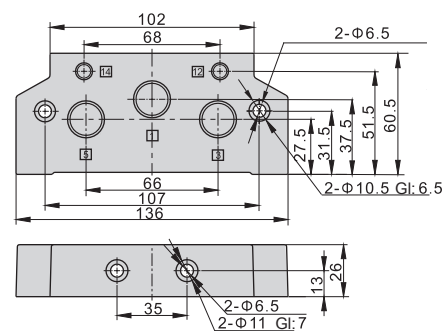


DESNA KONČNA PLOŠČA

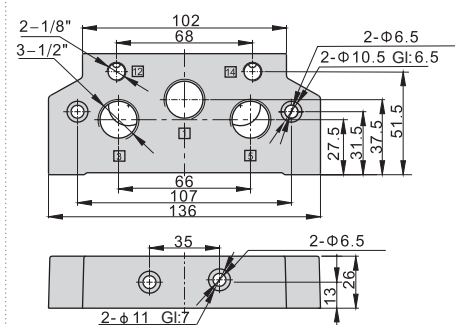


DIMENZIJE ISO 3

ISO 3 5/2 BCV

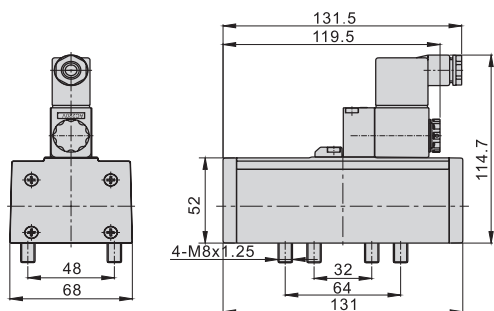

ISO 3 5/2 BCC

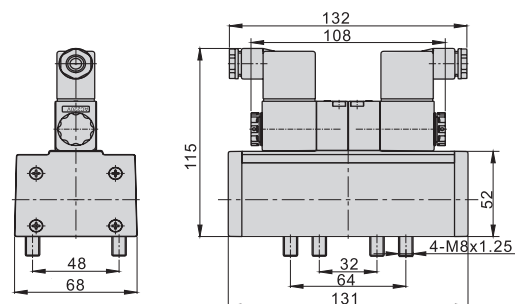

ISO 3 5/3

