

Pilotno krmiljeni 5/2 in 5/3 ventilski bloki na DIN letvi serija PRA6VH

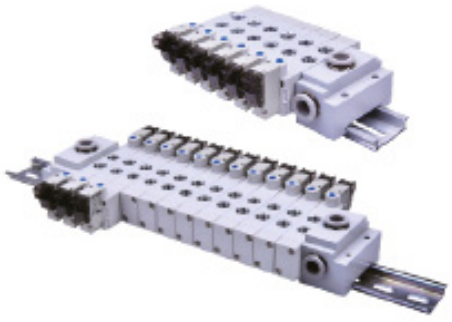

SIMBOL

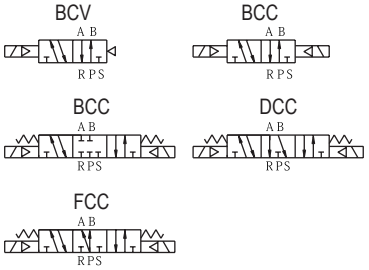

MODEL	H1052BCV	H1052BCC	H1053	H1552BCV	H1552BCC	H1553
TIP PRIKLJUČKA	Vhod=Izhod M5			Vhod=Izhod= M5 / G 1/8		
NAZIVNI PRESEK	5.0mm^2		4.5mm^2	10.0mm^2		8.5mm^2
NAZIVNI PRETOK	Qn=265 Nl/min		Qn=235 Nl/min	Qn=550 Nl/min		Qn=480 Nl/min
MASA (g)	35	50	65	60	75	90
MEDIJ	Filtriran zrak 20 µ					
AKTIVIRANJE	Centralno napajanje pilotnega ventila					
DELOVNI TLAK	5/3: 2.0 - 8.0 bar; 5/2: 1.5 - 8.0 bar					
PREIZKUSNI TLAK	12 bar					
TEMPERA-TURA	-20 - 70°C					
MATERIAL OHIŠJA	Aluminij					
ŠTEVILO PREKLOPOV	5 ciklov/sek		3 cikli/sek	5 ciklov/sek		3 cikli/sek

SPECIFIKACIJA TULJAVE

VRSTA	SPECIFIKACIJA			
STANDARDNA NAPETOST	AC220V	AC110V	DC24V	DC12V
OBMOČJE NAPETOSTI	AC: +15% =10%		DC: ± 10%	
ELEKTRIČNA MOČ	1.1VA		0.9W	
ZAŠČITA	Protiprašna zaščita			
TEMPERATURNI RAZRED	Razred F			
EL. VHOD	Terminal			
ČAS AKTIVACIJE	0.05 sek in manj			

KODA ZA NAROČILO

PRA6VH	10	53	BCC	06	24VDC	05

MODEL	VELIKOST	TIP VENTILA	VRSTA	VELIKOST PRIKLJUČKA / CEVI	NAPETOST	DOLŽINA KABLA
PRA6VH	10	**52** - 5 priključkov, 2 položaja (5/2)	BCV	**M5** - M5	220VAC	**05** - 0,5 m
	15	**53** - 5 priključkov, 3 položaji (5/3)	BCC	**018** - G 1/8	24VDC	**20** - 2 m
			DCC (samo 5/3)		110VAC	
			FCC (samo 5/3)		12VDC	

KODA ZA NAROČILO VENTILSKE DIN LETVE


PRA6VM | 1052 | 4F

MODEL	VELIKOST	ŠTEVILO VENTILOV
PRAVM	1052	**4F** - 2, 3, 4 ventili
		7F - 5, 6, 7 ventilov
		10F - 8, 9, 10 ventilov
		…
		24F - 22, 23, 24 ventilov
	1552	**4F** - 2, 3, 4 ventili
		6F - 5, 6 ventilov
		8F - 7, 8 ventilov
		…
		24F - 23, 24 ventilov


* DIN letev vsebuje vhodni in izhodni modul/končni pokrov.
Za letve do 10 ventilov je 1 vhodni in izhodni modul/pokrov,
pri letvah z več kot 10 ventili sta 2 vhodna in izhodna modula

DIMENZIJE

PRA6VM-1052-2F DO PRA6VM-1052-10F

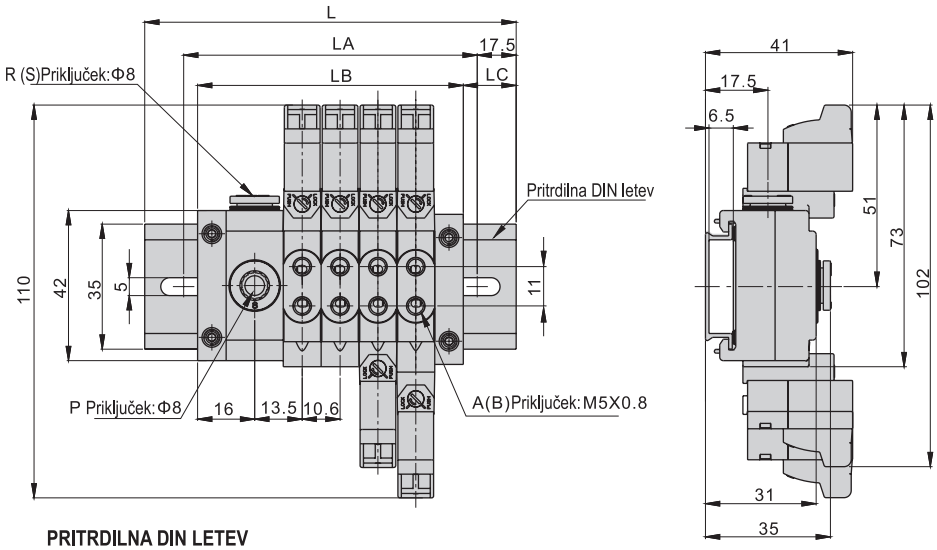



PRITRDILNA DIN LETEV

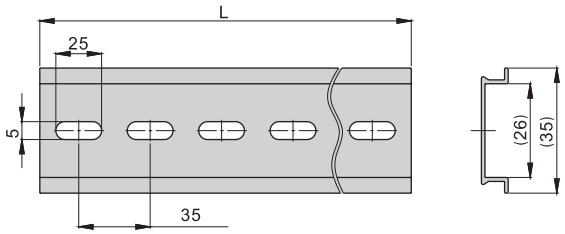


MODEL / MERA	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
L	105	105	105	140	140	140	175	175	175
LA	70	70	70	105	105	105	140	140	140
LB	53	64	74.5	85	95.5	106	116	127.5	138
LC	26	20.5	15	27.5	22	17	29.5	23.5	18.5

PRA6VM-1052-11F DO PRA6VM-1052-24F

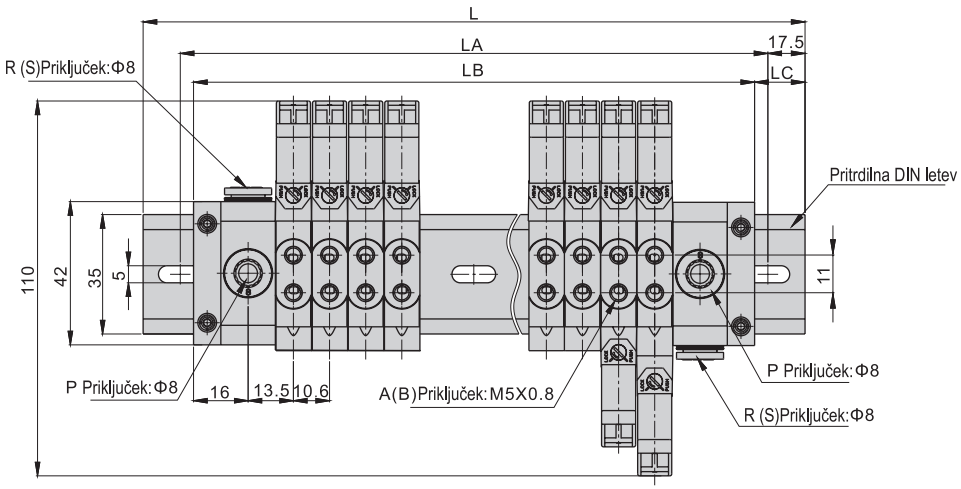

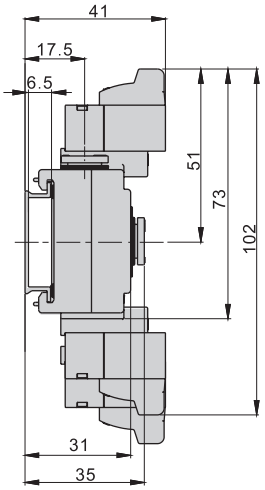


PRITRDILNA DIN LETEV

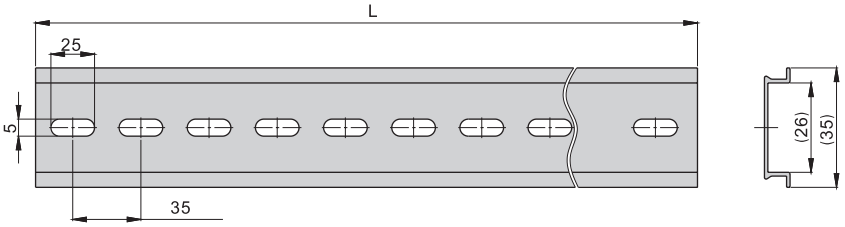


MODEL / MERA	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F
L	210	210	245	245	245	280	280
LA	175	175	210	210	210	245	245
LB	164.5	175	185.5	196.5	207	217.5	228
LC	23	17.5	30	24	19	31	26


MODEL / MERA	18F	19F	20F	21F	22F	23F	24F
L	280	315	315	315	350	350	350
LA	245	280	280	280	315	315	315
LB	238.5	249.5	260	270.5	281	292	302.5
LC	21	33	27.5	22	34.5	29	24

PRA6VM-1552-2F DO PRA6VM-1552-10F

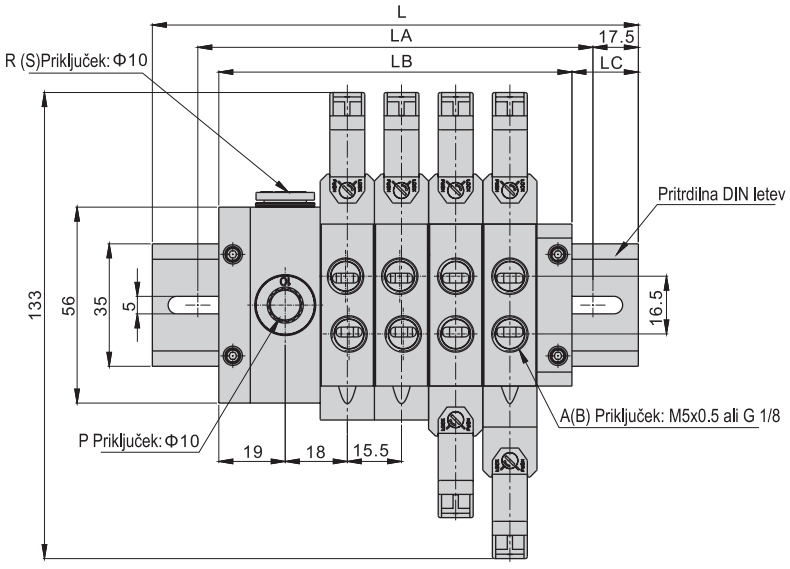

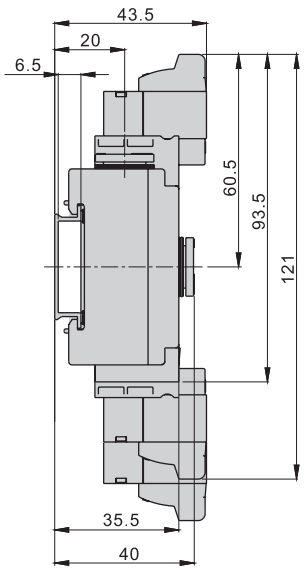


PRITRDILNA DIN LETEV

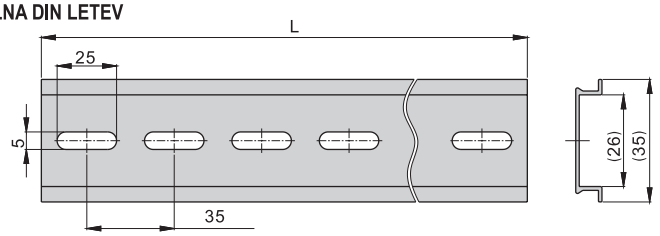


MODEL / MERA	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
L	140	140	140	175	175	210	210	245	245
LA	105	105	105	140	140	175	175	210	210
LB	70	85.5	101	116.5	132	147.5	163	178.5	194
LC	35	27	19.5	29	21.5	31	23.5	33	25.5

PRA6VM-1552-11F DO PRA6VM-1552-24F

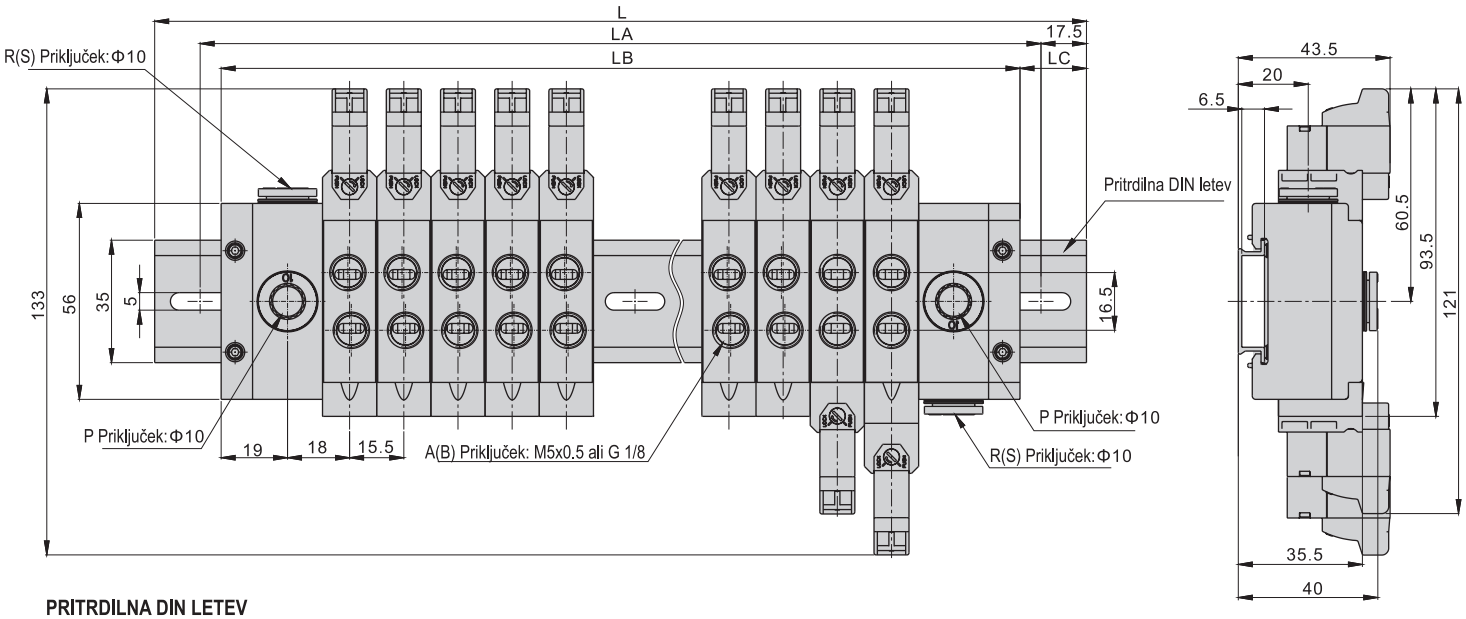

PRITRDILNA DIN LETEV

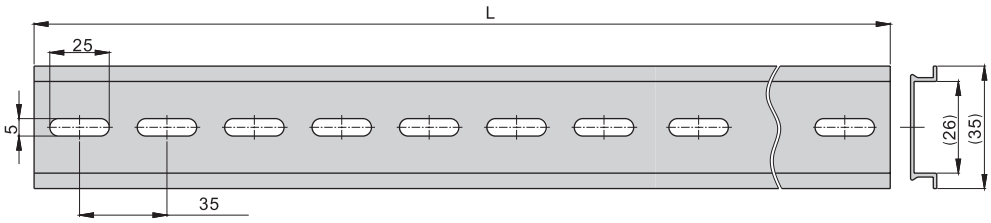

MODEL / MERA	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	24F
L	280	280	315	315	350	350	385	385	420	420	455	455	490	490
LA	245	245	280	280	315	315	350	350	385	385	420	420	455	455
LB	228.5	244	259.5	275	290.5	306	321.5	337	352.5	368	383.5	399	414.5	430
LC	28	18	28	20	30	22	32	24	34	26	36	28	38	30